

MIRO 6,2 - induktivní kopler 24V / 5A / 30kHz

Indukční přenos spínacích signálů

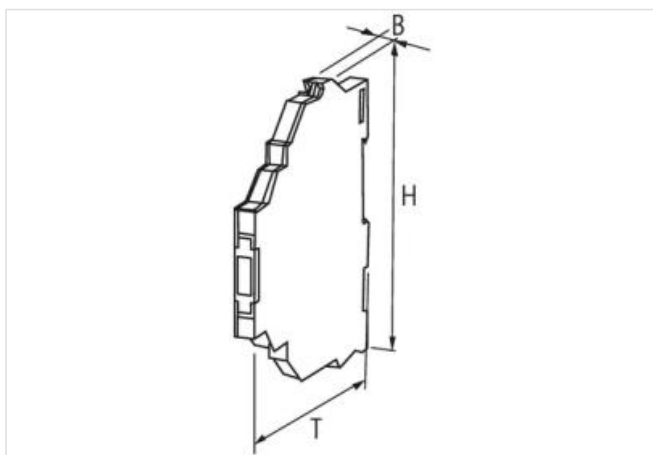
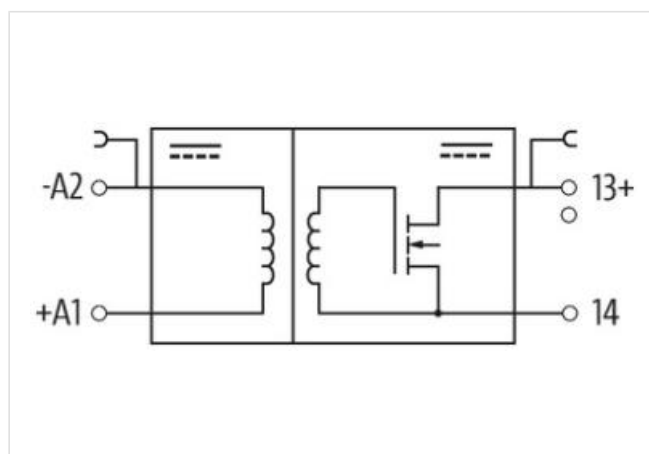
Spínání bez opotřebení

Pružinové svorky

Žádné provozní napětí na výstupu

Switching frequency: max. 30 kHz

Až do spínacího proudu 5 A

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27379090
ECLASS-7.0	27379090
ECLASS-8.0	27379090
ECLASS-9.0	27379090
ECLASS-10.1	27379090

ECLASS-11.1	27379090
ECLASS-12.0	27379090
ETIM-5.0	EC001504
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85365080
GTIN	4048879329552

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí OFF DC min.	0 V
Vstupní napětí OFF DC max.	5 V
Vstupní napětí DC	24 V
Vstupní napětí DC min.	15 V
Vstupní napětí DC max.	30 V
Vstupní proud DC max.	32 mA

Elektrické údaje | Výstup

Klidový proud OFF max.	0,025 mA
Spínací frekvence, indukční, max.	3000 Hz
Frekvence spínání, ohm., max.	30000 Hz
Spínací proud min.	1 mA
Spínací proud max.	5 A

Diagnostika

Stavová indikační LED	žlutá
-----------------------	-------

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Jmenovité impulzní výdržné napětí	1,5 kV

Ochrana přístroje | Média

Flame resistance	těžce zápalné
------------------	---------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Barva pouzdra	černá
Materiál plášť	Plast

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	78 mm
Šířka	6,2 mm
Hloubka	69 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C