
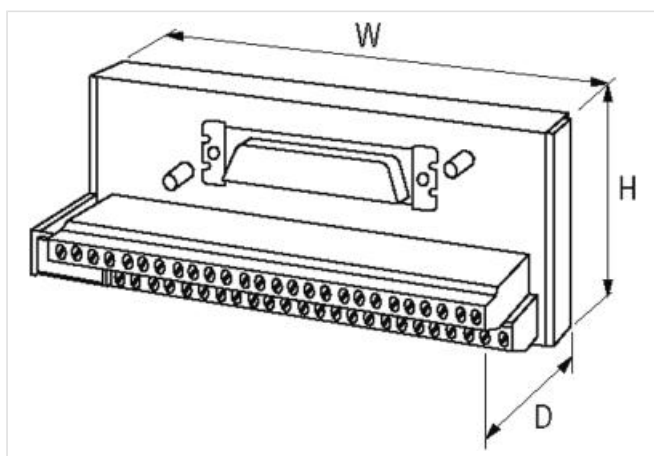


## SV-SUB D9 M - pasivní modul

Samec  
9-pin  
Pružinové svorky

[Odkaz na produkt](#)

## Ilustrace

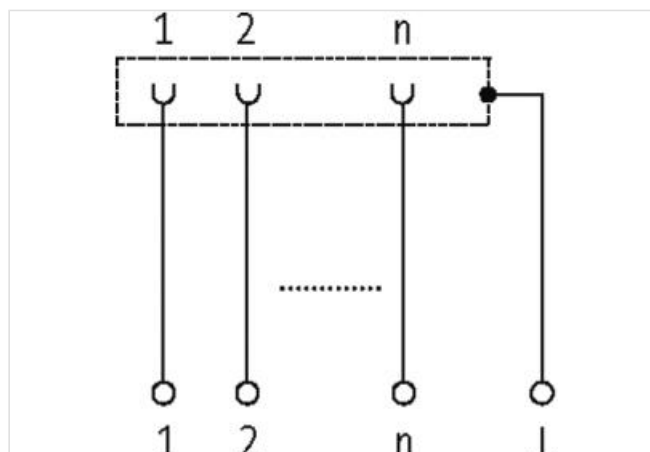

Ilustrační obrázek



## OBCHODNÍ ÚDAJE

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27379201 |
| ECLASS-6.1  | 27260708 |
| ECLASS-7.0  | 27141152 |
| ECLASS-8.0  | 27141152 |
| ECLASS-9.0  | 27141152 |
| ECLASS-10.1 | 27141152 |
| ECLASS-11.1 | 27141152 |
| ECLASS-12.0 | 27141152 |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ETIM-5.0                | EC001283      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85366990      |
| GTIN                    | 4048879021623 |

**Elektrické údaje | Napájení**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Provozní napětí AC  | 125 V |
| Provozní napětí DC  | 150 V |
| Provozní proud max. | 2 A   |

**Ochrana přístroje | Elektricky**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Kategorie přepětí (EN 60664-1) | II |
|--------------------------------|----|

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Montáž                     | geschnappt                                    |
| Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715)                     |
| Výška                      | 63 mm                                         |
| Šířka                      | 50 mm                                         |
| Hloubka                    | 48 mm                                         |
| Druh zajištění             | Standardní UNC 4-40 šroubový závit (EN 60807) |

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Provozní teplota min. | -20 °C |
| Provozní teplota max. | 70 °C  |