

MET transformator, 1fázový, pruž. svorky

P: 500VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC

Jednofázové řídicí a oddělovací transformátory



500 VA

Pružinové svorky

Izolační třída T 60/B

Odkaz na produkt

Ilustrace

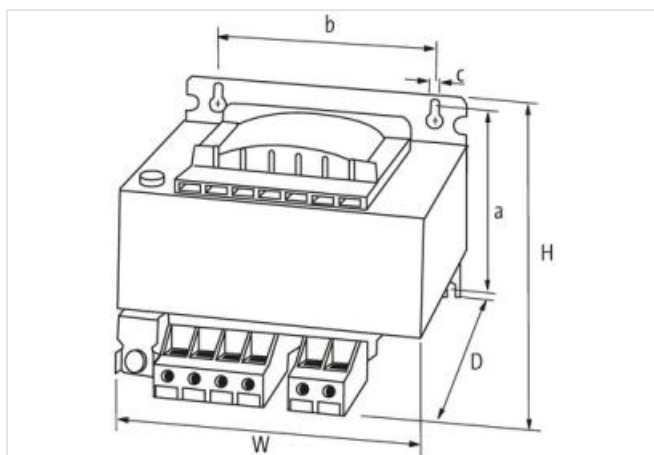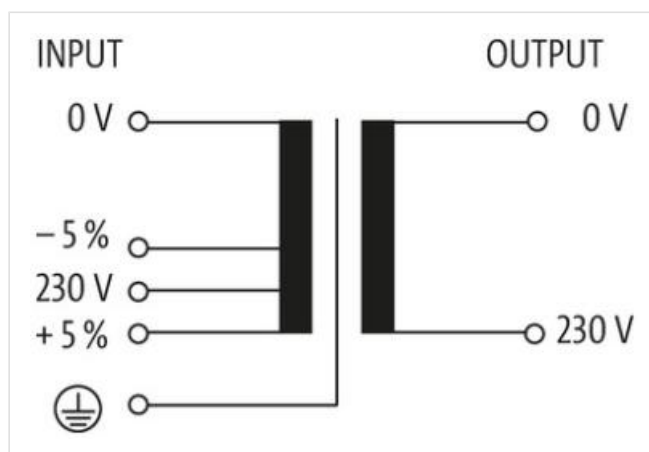

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85043180
GTIN	4048879066549
Elektrické údaje Napájení	
Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
Elektrické údaje Vstup	
Vstupní napětí AC	230 V
Vstupní napětí AC min.	218,5 V
Vstupní napětí AC max.	241,5 V
Vstupní proud AC	2,3 A
Zapínací proud max.	35,2 A
Zkratový proud	75,1 A
Elektrické údaje Výstup	
Výstupní napětí AC	230 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Spínací výkon AC max.	500 VA
Ochrana přístroje Elektricky	
Zkušební napětí izolace vstup - výstup	4 kV
Mechanické údaje Montážní údaje	
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Upevňovací rozměr a	91 mm
Upevňovací rozměr b	122 mm
Upevňovací rozměr c	7 mm
Výška	112,6 mm
Šířka	150 mm
Hloubka	146 mm
Průměr otvoru	7 mm
Délka otvoru	11 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C
Výrobkový standard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0