


MET transformator, 1fázový

P: 500VA IN: 240-415VAC OUT: 110-110-20VAC

Jednofázové řídicí a oddělovací transformátory
500 VA
Pružinové svorky
Izolační třída T 60/B

Odkaz na produkt

Ilustrace

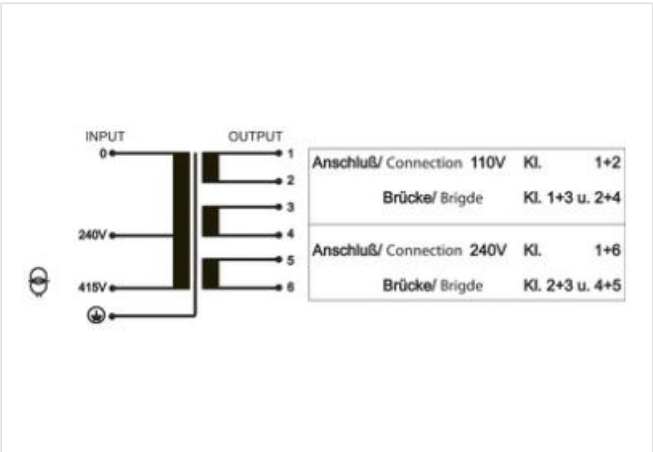

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85043180
GTIN	4048879066501

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí 1 AC	240 V
Vstupní napětí 2 AC	415 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	2,3 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	1,36 A
Inrush current at input voltage 1	58,3 A
Inrush current at input voltage 2	33,6 A
Zkratový proud při vstupním napětí 1	51,33 A
Zkratový proud při vstupním napětí 2	29,7 A

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí AC 1	110 V
Výstupní napětí AC 2	240 V
Nastavitelné výstupní napětí	ano
Spínací výkon AC max.	500 VA

Ochrana přístroje | Elektricky

Zkušební napětí izolace vstup - výstup	4 kV
--	------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Upevňovací rozměr a	91 mm
Upevňovací rozměr b	122 mm
Upevňovací rozměr c	7 mm
Výška	112,6 mm
Šířka	150 mm
Hloubka	170 mm
Průměr otvoru	7 mm
Délka otvoru	11 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C

Výrobkový standard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
--------------------	---