

**MET transformator, 1fázový**

P: 800VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC


Jednofázové řídicí a oddělovací transformátory  
800 VA  
Pružinové svorky  
Izolační třída T 60/B

**Odkaz na produkt**

**Ilustrace**



Ilustrační obrázek

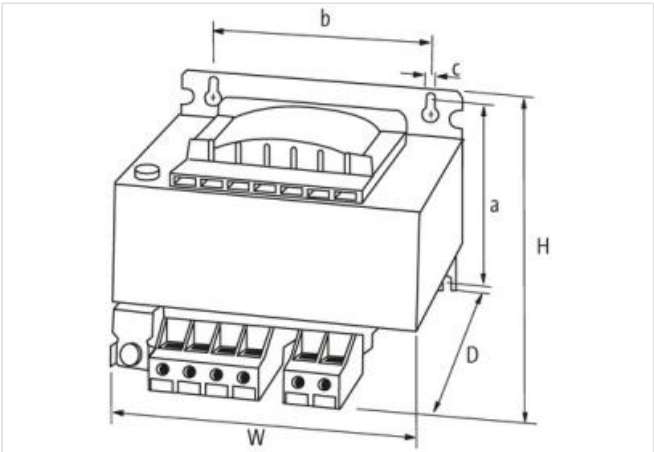

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27031302      |
| ECLASS-6.1              | 27031302      |
| ECLASS-7.0              | 27031302      |
| ECLASS-8.0              | 27031302      |
| ECLASS-9.0              | 27031302      |
| ECLASS-10.1             | 27031302      |
| ECLASS-11.1             | 27031302      |
| ECLASS-12.0             | 27031302      |
| ETIM-5.0                | EC002486      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85043180      |
| GTIN                    | 4048879066440 |

**Elektrické údaje | Napájení**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
|------------------|--------------|

**Elektrické údaje | Vstup**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Vstupní napětí AC      | 230 V   |
| Vstupní napětí AC min. | 218,5 V |
| Vstupní napětí AC max. | 241,5 V |
| Vstupní proud AC       | 3,75 A  |
| Zapínací proud max.    | 51,78 A |

|                |         |
|----------------|---------|
| Zkratový proud | 143,2 A |
|----------------|---------|

**Elektrické údaje | Výstup**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Výstupní napětí AC | 230 V |
|--------------------|-------|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Nastavitelné výstupní napětí | ne |
|------------------------------|----|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Spínací výkon AC max. | 800 VA |
|-----------------------|--------|

**Ochrana přístroje | Elektricky**

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Zkušební napětí izolace vstup - výstup | 4 kV |
|----------------------------------------|------|

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
|----------------------------|-------------------------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Upevňovací rozměr a | 92 mm |
|---------------------|-------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Upevňovací rozměr b | 135 mm |
|---------------------|--------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| Upevňovací rozměr c | 7 mm |
|---------------------|------|

|       |        |
|-------|--------|
| Výška | 118 mm |
|-------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| Šířka | 175 mm |
|-------|--------|

|         |        |
|---------|--------|
| Hloubka | 160 mm |
|---------|--------|

|               |      |
|---------------|------|
| Průměr otvoru | 7 mm |
|---------------|------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Délka otvoru | 11 mm |
|--------------|-------|

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Provozní teplota min. | -20 °C |
|-----------------------|--------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Provozní teplota max. | 60 °C |
|-----------------------|-------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Skladovací teplota min. | -40 °C |
|-------------------------|--------|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Skladovací teplota max. | 80 °C |
|-------------------------|-------|

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Výrobkový standard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
|--------------------|-----------------------------------------------|