

MST transformator, 1fazovy

P: 320VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC

Jednofázové řídící a oddělovací transformátory

320 VA



Pružinové svorky

Izolační třída T 40/B

Ostatní napětí na vyžádání.

[Odkaz na produkt](#)

Illustrace

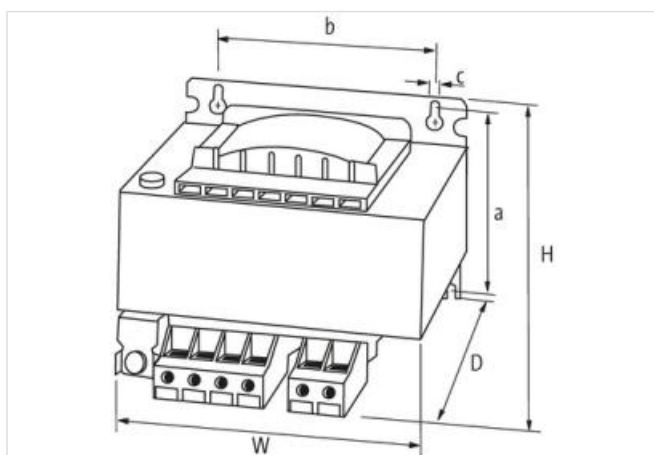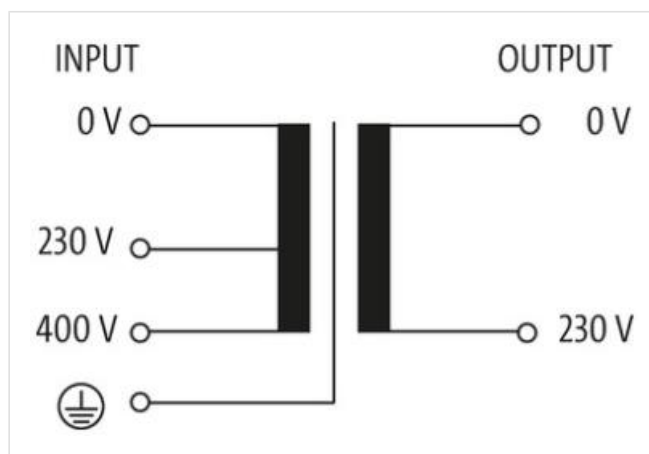

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 01.05.2024

ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85043180
GTIN	4048879066242

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí 1 AC	230 V
Vstupní napětí 2 AC	400 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	1,52 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	0,88 A
Inrush current at input voltage 1	17,5 A
Inrush current at input voltage 2	10,1 A
Zkratový proud při vstupním napětí 1	28 A
Zkratový proud při vstupním napětí 2	16,1 A

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí AC	230 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Spínací výkon AC max.	320 VA

Ochrana přístroje | Elektrický

Zkušební napětí izolace vstup - výstup	4 kV
--	------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Upevňovací rozměr a	74,4 mm
Upevňovací rozměr b	90 mm
Upevňovací rozměr c	5,8 mm
Výška	92,2 mm
Šířka	120 mm
Hloubka	122,4 mm
Průměr otvoru	5,8 mm
Délka otvoru	10 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	40 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C

Výrobkový standard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
--------------------	---

Druh připojení 3

Druh připojení 1	Input
Druh připojení 2	Output
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	3
PIN 2	230 V
PIN 3	400 V
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal

Gender	female
Počet pinů	2
PIN 2	230 V
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	metallic
Počet pinů	1
PIN 1	PE