

## MST transformator, 1fázový

P: 800VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC

Jednofázové řídicí a oddělovací transformátory

800 VA



Pružinové svorky

Izolační třída T 40/B

Ostatní napětí na vyžádání.

### Odkaz na produkt

#### Ilustrace

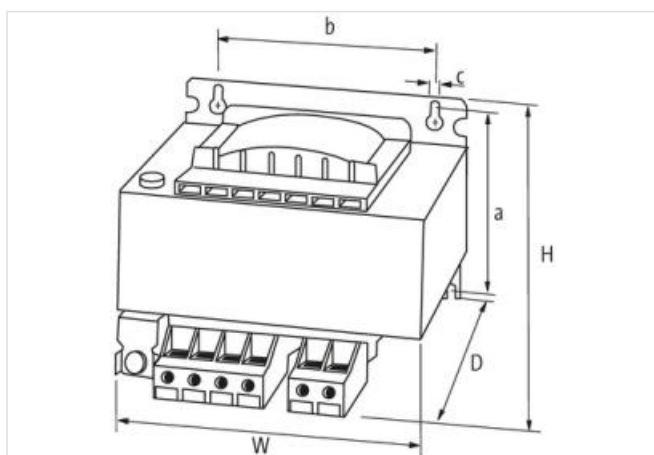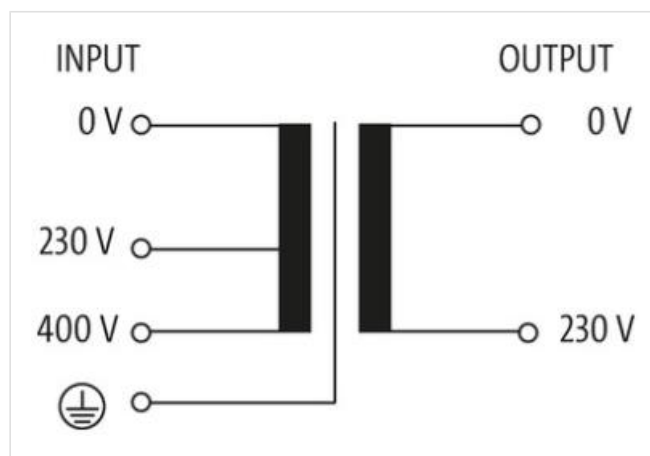

Ilustrační obrázek



#### OBCHODNÍ ÚDAJE

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27031302 |
| ECLASS-6.1 | 27031302 |
| ECLASS-7.0 | 27031302 |
| ECLASS-8.0 | 27031302 |
| ECLASS-9.0 | 27031302 |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-10.1             | 27031302      |
| ECLASS-11.1             | 27031302      |
| ECLASS-12.0             | 27031302      |
| ETIM-5.0                | EC002486      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85043180      |
| GTIN                    | 4048879066204 |

**Elektrické údaje | Napájení**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
|------------------|--------------|

**Elektrické údaje | Vstup**

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Vstupní napětí 2 AC                    | 230 V  |
| Vstupní napětí 3 AC                    | 240 V  |
| Input voltage 4 AC                     | 400 V  |
| Vstupní napětí AC                      | 110 V  |
| Vstupní proud při vstupním napětí 3 AC | 3,75 A |
| Vstupní proud při vstupním napětí 4 AC | 2,16 A |
| Inrush current at input voltage 2      | 50 A   |
| Inrush current at input voltage 4      | 29 A   |
| Zkratový proud                         | 219 A  |

**Elektrické údaje | Výstup**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Výstupní napětí AC           | 230 V  |
| Nastavitelné výstupní napětí | ne     |
| Spínací výkon AC max.        | 800 VA |

**Ochrana přístroje | Elektrický**

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Zkušební napětí izolace vstup - výstup | 4 kV |
|----------------------------------------|------|

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
| Upevňovací rozměr a        | 107,5 mm                |
| Upevňovací rozměr b        | 122 mm                  |
| Upevňovací rozměr c        | 7 mm                    |
| Výška                      | 129,4 mm                |
| Šířka                      | 150 mm                  |
| Hloubka                    | 144,6 mm                |
| Průměr otvoru              | 7 mm                    |
| Délka otvoru               | 11 mm                   |

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Provozní teplota min.   | -20 °C |
| Provozní teplota max.   | 40 °C  |
| Skladovací teplota min. | -40 °C |
| Skladovací teplota max. | 80 °C  |

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Výrobkový standard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
|--------------------|-----------------------------------------------|

**Druh připojení 3**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Druh připojení 1         | Input              |
| Druh připojení 2         | Output             |
| Připojení                | Šroubové svorky SK |
| Family construction form | terminal           |
| Gender                   | female             |
| Počet pinů               | 3                  |
| PIN 2                    | 230 V              |
| PIN 3                    | 400 V              |
| Připojení                | Šroubové svorky SK |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Family construction form | terminal           |
| Gender                   | female             |
| Počet pinů               | 2                  |
| PIN 2                    | 230 V              |
| Připojení                | Šroubové svorky SK |
| Family construction form | terminal           |
| Gender                   | female             |
| Barva nosiče kontaktu    | metallic           |
| Počet pinů               | 1                  |
| PIN 1                    | PE                 |