

MTS transformator, 1fázový

P: 250VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC

Jednofázové bezpečnostní transformátory

250 VA



Izolační třída T 40/B

Pružinové svorky

Ostatní napětí na vyžádání.

[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace

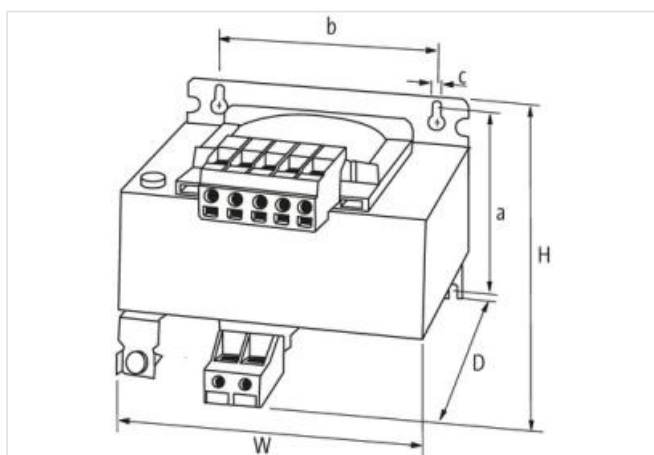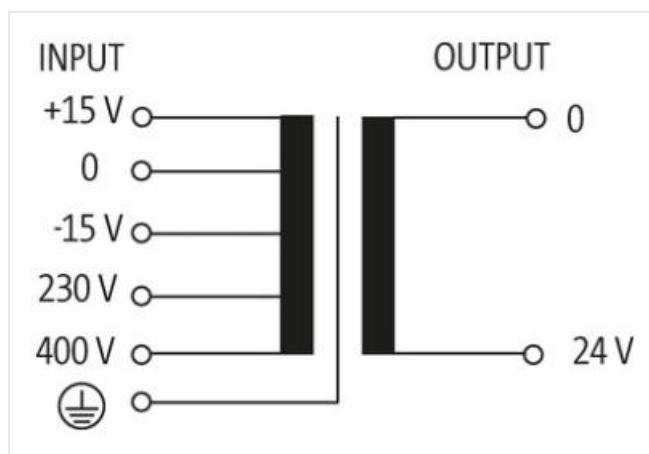

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302

ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85043180
GTIN	4048879065986

Technické údaje | Elektrické údaje

Bezpečnostní stupeň	SELV
---------------------	------

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí 1 AC	230 V
Vstupní napětí 1 AC min.	195,5 V
Vstupní napětí 1 AC max.	264,5 V
Vstupní napětí 2 AC	400 V
Vstupní napětí 2 AC min.	340 V
Vstupní napětí 2 AC max.	460 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	1,35 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	0,78 A
Inrush current at input voltage 1	11,2 A
Inrush current at input voltage 2	6,45 A
Zkratový proud při vstupním napětí 1	18,7 A
Zkratový proud při vstupním napětí 2	10,7 A

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí AC	24 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Spínací výkon AC max.	250 VA

Ochrana přístroje | Elektrický

Zkušební napětí izolace vstup - výstup	4 kV
--	------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, Montážní otvory, (EN 60715)
Upevňovací rozměr a	86,5 mm
Upevňovací rozměr b	84 mm
Upevňovací rozměr c	4,8 mm
Výška	102 mm
Šířka	96 mm
Hloubka	108 mm
Průměr otvoru	4,8 mm
Délka otvoru	8,4 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	40 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C

Výrobní standard	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
------------------	---

Druh připojení 3

Druh připojení 1	Input
Druh připojení 2	Output

Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	5
PIN 1	+ 15 V
PIN 3	- 15 V
PIN 4	230 V
PIN 5	400 V
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2
PIN 2	24 V DC
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	metallic
Počet pinů	1
PIN 1	PE