

## MTS transformator, 1fázový

P: 100VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC

Jednofázové řídicí a oddělovací transformátory

100 VA



Izolační třída T 40/B

Pružinové svorky

Ostatní napětí na vyžádání.

### Odkaz na produkt

#### Ilustrace

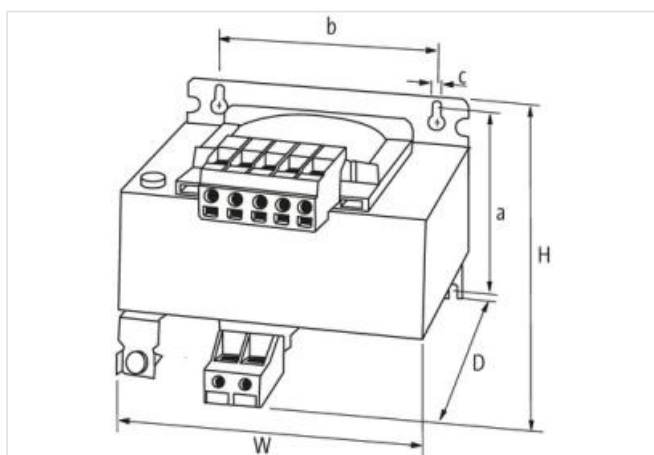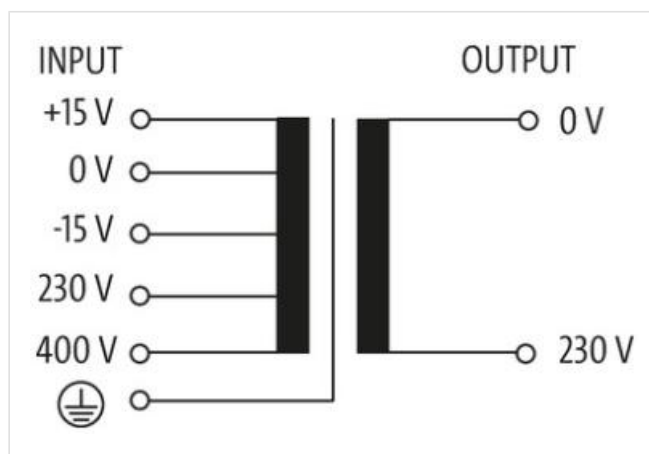

Ilustrační obrázek



#### OBCHODNÍ ÚDAJE

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27031302 |
| ECLASS-6.1 | 27031302 |
| ECLASS-7.0 | 27031302 |
| ECLASS-8.0 | 27031302 |
| ECLASS-9.0 | 27031302 |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-10.1             | 27031302      |
| ECLASS-11.1             | 27031302      |
| ECLASS-12.0             | 27031302      |
| ETIM-5.0                | EC002486      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85043180      |
| GTIN                    | 4048879065955 |

**Elektrické údaje | Napájení**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
|------------------|--------------|

**Elektrické údaje | Vstup**

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Vstupní napětí 1 AC                    | 230 V   |
| Vstupní napětí 1 AC min.               | 195,5 V |
| Vstupní napětí 1 AC max.               | 264,5 V |
| Vstupní napětí 2 AC                    | 400 V   |
| Vstupní napětí 2 AC min.               | 340 V   |
| Vstupní napětí 2 AC max.               | 460 V   |
| Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC | 0,51 A  |
| Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC | 0,29 A  |
| Inrush current at input voltage 1      | 3,53 A  |
| Inrush current at input voltage 2      | 2 A     |
| Zkratový proud při vstupním napětí 1   | 4,86 A  |
| Zkratový proud při vstupním napětí 2   | 2,8 A   |

**Elektrické údaje | Výstup**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Výstupní napětí AC           | 230 V  |
| Nastavitelné výstupní napětí | ne     |
| Spínací výkon AC max.        | 100 VA |

**Ochrana přístroje | Elektricky**

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Zkušební napětí izolace vstup - výstup | 4 kV |
|----------------------------------------|------|

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Montáž                     | geschnappt                                    |
| Suitable for mounting type | Nosná lišta TH35, Montážní otvory, (EN 60715) |
| Upevňovací rozměr a        | 64,5 mm                                       |
| Upevňovací rozměr b        | 64 mm                                         |
| Upevňovací rozměr c        | 4,8 mm                                        |
| Výška                      | 86 mm                                         |
| Šířka                      | 84 mm                                         |
| Hloubka                    | 98 mm                                         |
| Průměr otvoru              | 4,8 mm                                        |
| Délka otvoru               | 8,4 mm                                        |

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Provozní teplota min.   | -20 °C |
| Provozní teplota max.   | 40 °C  |
| Skladovací teplota min. | -40 °C |
| Skladovací teplota max. | 80 °C  |

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Výrobkový standard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
|--------------------|-----------------------------------------------|

**Druh připojení 3**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Druh připojení 1         | Input              |
| Druh připojení 2         | Output             |
| Připojení                | Šroubové svorky SK |
| Family construction form | terminal           |
| Gender                   | female             |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Počet pinů               | 5                  |
| PIN 1                    | + 15 V             |
| PIN 3                    | - 15 V             |
| PIN 4                    | 230 V              |
| PIN 5                    | 400 V              |
| Připojení                | Šroubové svorky SK |
| Family construction form | terminal           |
| Gender                   | female             |
| Počet pinů               | 2                  |
| PIN 2                    | 230 V              |
| Připojení                | Šroubové svorky SK |
| Family construction form | terminal           |
| Gender                   | female             |
| Barva nosiče kontaktu    | metallic           |
| Počet pinů               | 1                  |
| PIN 1                    | PE                 |