

MEN zdroj

IN: 115/230+/-15VAC OUT: :24V/1ADC

Proud: 1 A

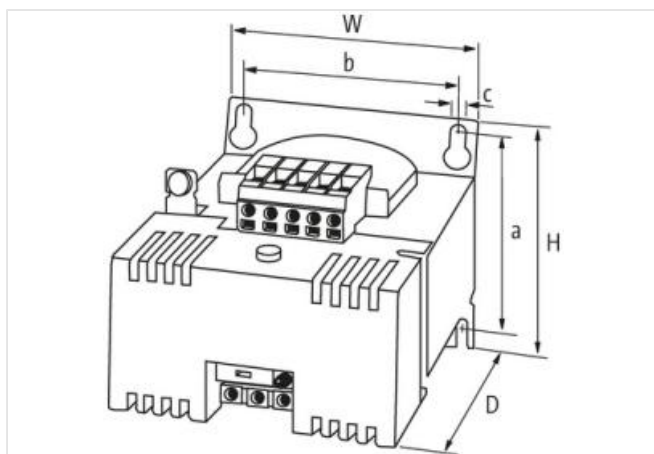
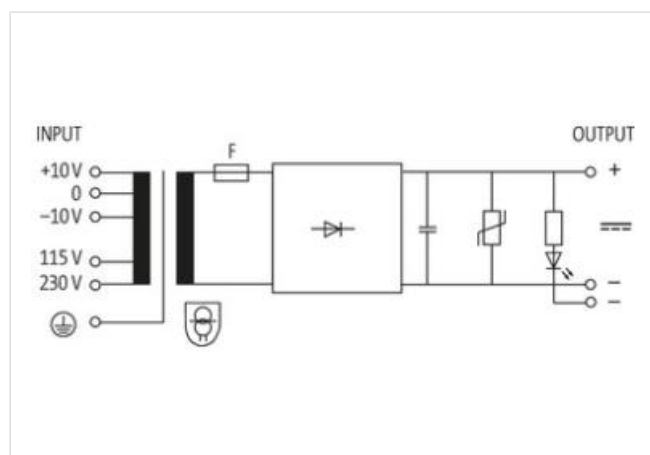
Výstupní výkon: 24 W

s MES adaptérem na DIN-lištu

Tento napájecí zdroj splňuje (EN 61000-3-2) standard pro harmonický proud.

Pro jakoukoliv pozici na kolmé stěně.

Orosování nepřipustné

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85044095
GTIN	4048879065726

Technické údaje | Elektrické údaje

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.

Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 02.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Bezpečnostní stupeň SELV

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence 50 ... 60 Hz

Elektrické údaje | Vstup

Jištění 1 na primární straně, externí 0,8 A @115 V AC

Jištění 2 na primární straně, externí 0,4 A @230 V AC

Charakteristika předřazeného jištění setrvačná

Vstupní napětí 1 AC 115 V

Vstupní napětí 1 AC min. 105 V

Vstupní napětí 1 AC max. 125 V

Vstupní napětí 2 AC 230 V

Vstupní napětí 2 AC min. 220 V

Vstupní napětí 2 AC max. 240 V

Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC 0,54 A

Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC 0,27 A

Elektrické údaje | Výstup

Jištění na sekundární straně, externí 3 A

Výstupní filtr Filtrační kondenzátor, LED, VDR

Výstupní napětí DC 24 V

Nastavitelné výstupní napětí ne

Output current max. 1,5 A

Konstrukční řešení v podobě sekundárního jištění Nožová pojistka FKS

Zbytkové zvlnění max. 5 %

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž geschnappt

Suitable for mounting type Tragschiene TH35-15, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715)

Upevňovací rozměr a 47,5 mm

Upevňovací rozměr b 56 mm

Upevňovací rozměr c 4,8 mm

Výška 64 mm

Šířka 78 mm

Hloubka 120 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min. -20 °C

Provozní teplota max. 60 °C

Snížení výkonu od 40 °C

Výrobní standard EN 61558-2-6, EN 62041 category I

EMC EN 55011 B, EN 61000-3-2

Druh připojení 3

Připojení Šroubové svorky SK

Family construction form terminal

Gender female

Barva nosiče kontaktu metallic

Počet pinů 1

PIN 1 PE

Připojení Šroubové svorky SK

Family construction form terminal

Gender female

Barva nosiče kontaktu zelená

Počet pinů 3

PIN 1	+
PIN 2	-
PIN 3	-
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	5
PIN 1	+ 10 V
PIN 3	- 10 V
PIN 4	115 V
PIN 5	230 V