

Odrusovací modul pro Siemens

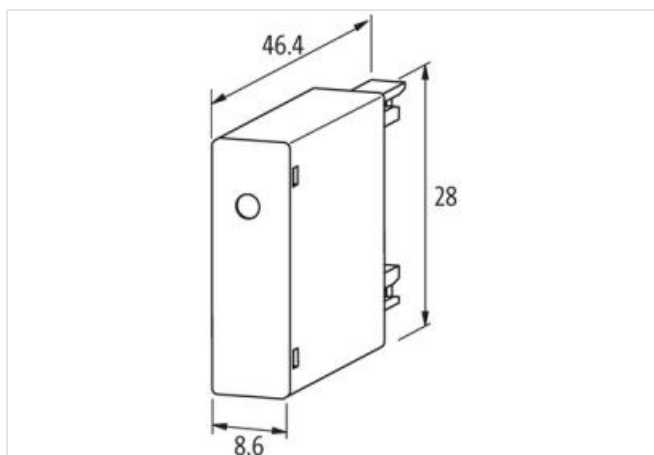
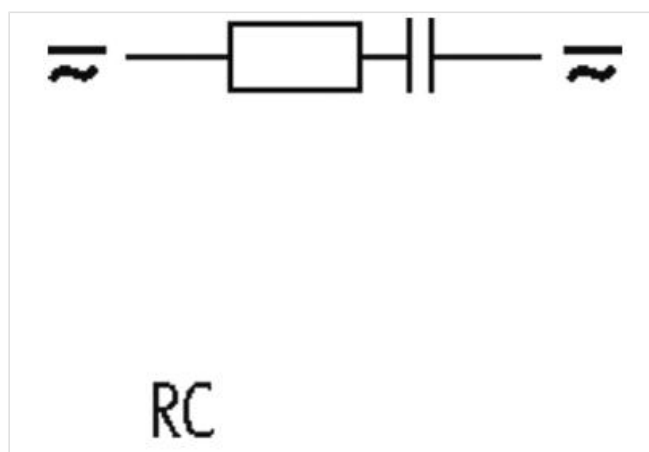
NG00-RC-24-48-S

24 V AC/DC

48 V AC/DC

RC

Další zapojení a napětí na vyžádání.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85363010
GTIN	4048879010634
Kompatibilita Kompatibilita	
Odpovídající spínací prvek	3 RT 20.15/16/17/18
Technické údaje Elektrické údaje	
Tlumicí faktor	1.5× UN
Elektrické údaje Vstup	
Vstupní napětí AC min.	24 V
Vstupní napětí AC max.	70 V
Vstupní napětí DC min.	24 V
Vstupní napětí DC max.	70 V
Instalace Připojení	
Connection information	Zástrčka
Ochrana přístroje Média	
Flame resistance	těžce zápalné
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Třída hořlavosti pouzdra (UL94)	V-0
Materiál plášť	Plast
Mechanické údaje Montážní údaje	
Výška	46,4 mm
Šířka	28 mm
Hloubka	8,6 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	70 °C