

Odrusovací modul pro Telemecanique

RC prvek, 24-48VAC/DC

24 V AC/DC



48 V AC/DC

RC

Další zapojení a napětí na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

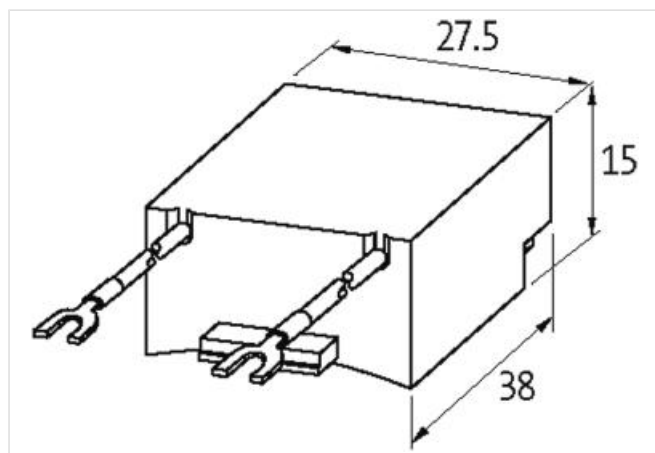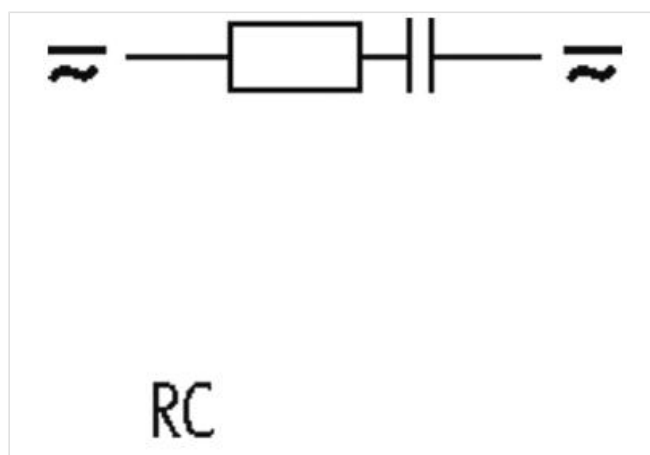

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85363010
GTIN	4048879010214

Kompatibilita | Kompatibilita

Odpovídající spínací prvek	DT40, LC 1 D09...D38, LC 1 DT20, LC 2 D09...D38
----------------------------	---

Technické údaje | Elektrické údaje

Tlumič faktor	1.5x UN
---------------	---------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí AC min.	12 V
Vstupní napětí AC max.	70 V
Vstupní napětí DC min.	12 V
Vstupní napětí DC max.	70 V

Instalace | Připojení

Connection information	samozajišťovací kabelová vidlice
------------------------	----------------------------------

Ochrana přístroje | Média

Flame resistance	těžce zápalné
------------------	---------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Třída hořlavosti pouzdra (UL94)	V-0
Materiál plášť	Plast

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	15 mm
Šířka	27,5 mm
Hloubka	38 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	70 °C