



MIRO 6,2 Steckbar - vystupni rele

IN: 125 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

- 1 NO/NC kontakt
- 6 A
- 115 V AC/DC
- Pružinové svorky

Odkaz na produkt

Ilustrace

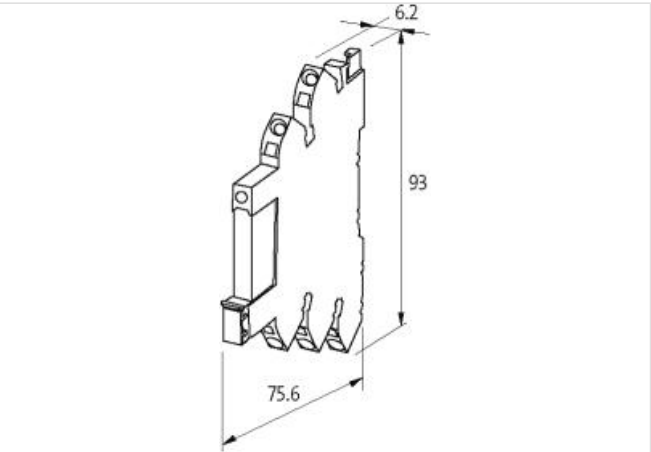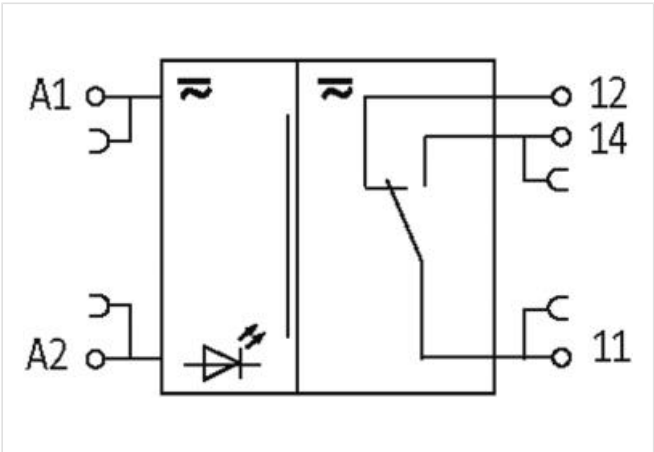

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27371601
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601

ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85364900
GTIN	4048879021425

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí AC min.	88 V
Vstupní napětí AC max.	138 V
Vstupní napětí DC min.	88 V
Vstupní napětí DC max.	138 V
Vstupní proud	8 mA
Ovládací napětí AC min.	115 V
Ovládací napětí AC max.	125 V
Ovládací napětí DC min.	115 V
Ovládací napětí DC max.	125 V

Elektrické údaje | Výstup

Kategorie užití AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Kategorie užití AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 1,5 A @ 230 V
Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Spínací frekvence max.	10 Hz
Spínací výkon AC max.	1500 VA
Spínací výkon DC max.	180 W
Spínací napětí AC max.	250 V
Spínací napětí DC max.	30 V
Spínací proud DC	100 mA
Spínací proud max.	6 A

Diagnostika

Stavová indikační LED	zelená
-----------------------	--------

Technické údaje | Ochrana přístroje

Podmínka životnosti	v závislosti na zátěži
---------------------	------------------------

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Jmenovité izolační napětí	250 V
Elektrická životnost NC	10000 Cykly
Elektrická životnost NO	30000 Cykly

Ochrana přístroje | Mechanický

Mechanická životnost	10000000 Cykly
----------------------	----------------

Technické údaje | Mechanické údaje

Doba odpadnutí max.	4 ms
Reakční doba max.	8 ms

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál kontakt	Ag Sn O2
------------------	----------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	93 mm
Šířka	6,2 mm
Hloubka	75,6 mm

Vlastnosti prostředí | Klimatický

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Druh připojení 5	
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	12
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	11
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	14
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	A 1
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	A 2