


MIRO Steckbar - samostatny modul - rele

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

Odkaz na produkt

Ilustrace

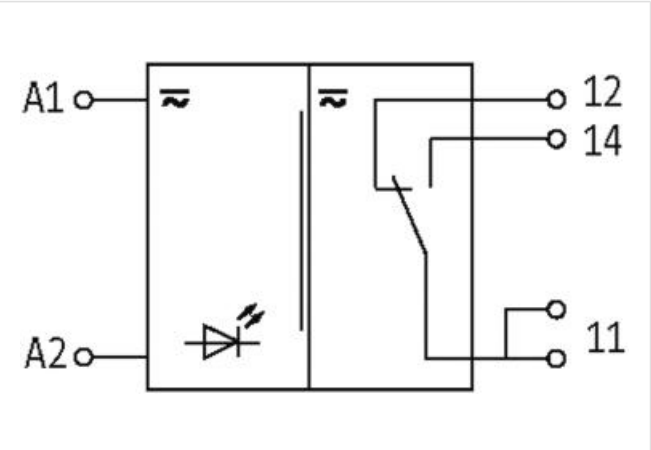

Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27371601
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85364900
GTIN	4048879021357
Elektrické údaje Vstup	
Vstupní napětí AC	24 V
Vstupní napětí DC	24 V
Elektrické údaje Výstup	
Spínací napětí AC max.	250 V
Spínací napětí DC max.	30 V
Spínací proud DC	1 mA
Spínací proud max.	6 A
Ochrana přístroje Elektrický	
Jmenovité izolační napětí	300 V
Technické údaje Mechanické údaje	
Doba odpadnutí max.	6 ms
Reakční doba max.	5 ms
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Materiál kontakt	Ag Sn O2
Mechanické údaje Montážní údaje	

Montáž	připojeno
Výška	15 mm
Šířka	5 mm
Hloubka	28 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	60 °C