

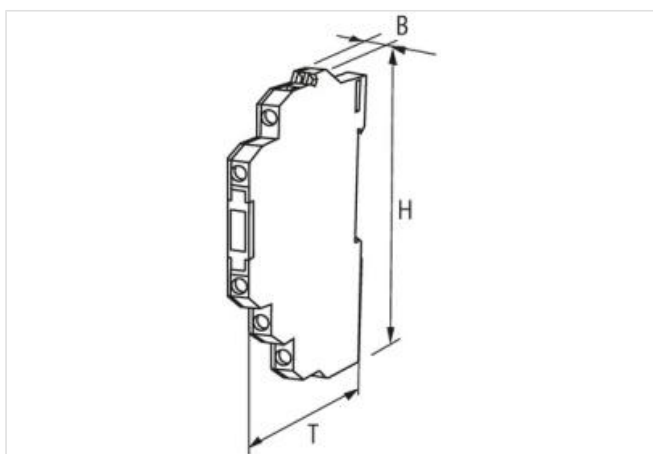
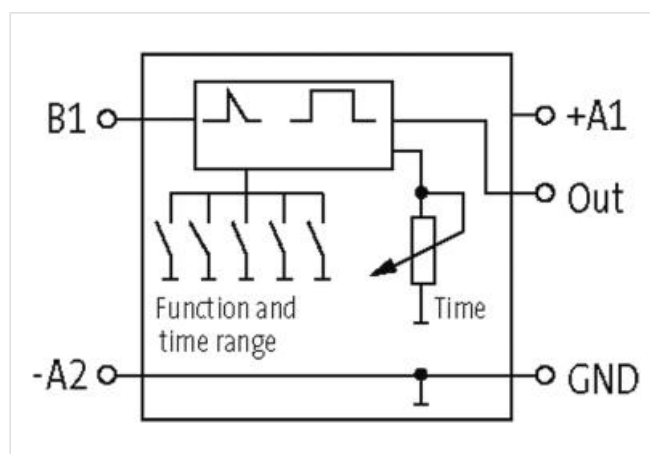
MIRO 6,2 - multi-timer

IN: 24 VDC - OUT: 24 VDC / 0.1 A

Tranzistorový výstup

Prodloužení impulzů: 10 ms...100 s

Šroubové svorky

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27371790
ECLASS-7.0	27371790
ECLASS-8.0	27371605
ECLASS-9.0	27371605
ECLASS-10.1	27371605

ECLASS-11.1	27371605
ECLASS-12.0	27371605
ETIM-5.0	EC001439
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85364900
GTIN	4048879021265

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí DC min.	18 V
Vstupní napětí DC max.	30 V
Ovládací napětí DC min.	18 V
Ovládací napětí DC max.	30 V

Elektrické údaje | Výstup

Spínací frekvence max.	50 Hz
Spínací napětí DC	24 V
Spínací proud DC	1 mA
Spínací proud max.	100 mA

Ochrana přístroje | Elektricky

Ochrana proti zkratu	ano
----------------------	-----

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	91 mm
Šířka	6,2 mm
Hloubka	71 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	60 °C

Druh připojení 5

Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	+ A 1
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	0 V
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	Out
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1

PIN 1	B 1
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	- A 2