

MIRO 6,2 - multi-timer

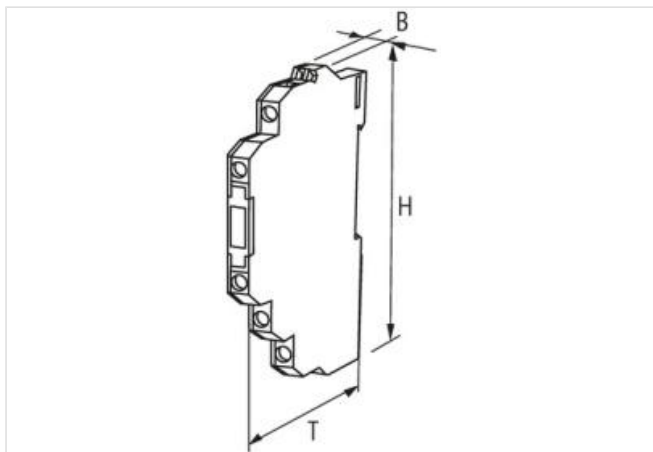
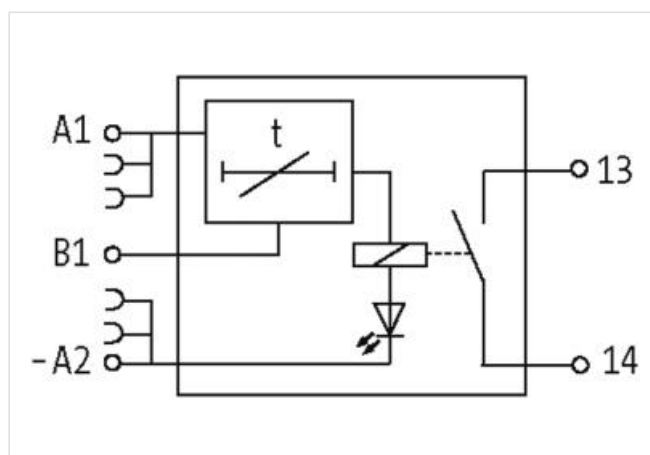
IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6A - sroubové svorky

Reléový výstup

Prodloužení impulzů: 100 ms...100 s

Šroubové svorky

safe isolation (VDE 0106 / VDE 0160)

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27371790
ECLASS-7.0	27371790
ECLASS-8.0	27371605
ECLASS-9.0	27371605
ECLASS-10.1	27371605

ECLASS-11.1	27371605
ECLASS-12.0	27371605
ETIM-5.0	EC001439
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85364900
GTIN	4048879021258

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí DC min.	18 V
Vstupní napětí DC max.	30 V
Ovládací napětí DC min.	18 V
Ovládací napětí DC max.	30 V

Elektrické údaje | Výstup

Kategorie užití AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Kategorie užití AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Spínací frekvence max.	5 Hz
Spínací napětí AC max.	250 V
Spínací napětí DC max.	250 V
Spínací proud DC	10 mA
Spínací proud max.	6 A

Technické údaje | Ochrana přístroje

Podmínka životnosti	v závislosti na zátěži
---------------------	------------------------

Ochrana přístroje | Elektrický

Jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Elektrická životnost	20000000 Cykly

Ochrana přístroje | Mechanický

Mechanická životnost	20000000 Cykly
----------------------	----------------

Technické údaje | Mechanické údaje

Doba odpadnutí max.	15 ms
Reakční doba max.	19 ms
Spínací čas max.	1,5 ms

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál kontakt	Ag Sn O2
------------------	----------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	91 mm
Šířka	6,2 mm
Hloubka	71 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C

Druh připojení 5

Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	+ A 1
Připojení	Pružinové svorky FK

Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	13
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	14
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	B 1
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	- A 2