

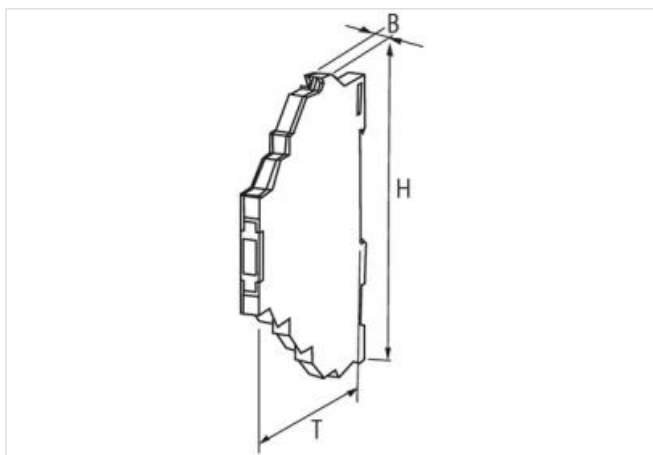
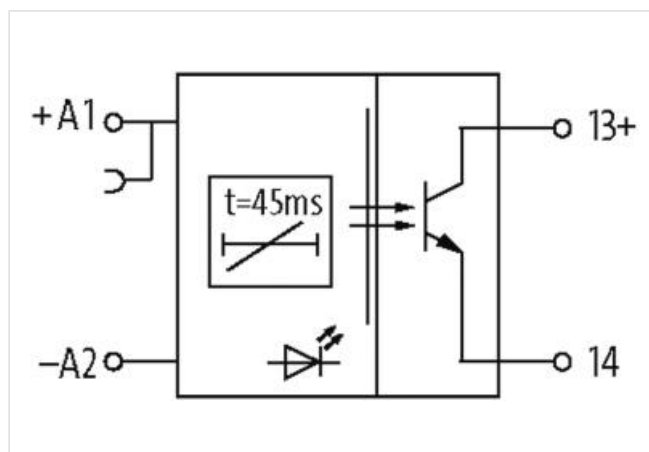
MIRO 6,2 - timer

prodluzovac impulzu, 24 VDC / 25 mA / 45 ms

Tranzistorový výstup

Prodloužení impulzu: 40...45 ms

Pružinové svorky

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27371790
ECLASS-7.0	27371790
ECLASS-8.0	27371605
ECLASS-9.0	27371605
ECLASS-10.1	27371605

ECLASS-11.1	27371605
ECLASS-12.0	27371605
ETIM-5.0	EC001439
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85364110
GTIN	4048879411608

Elektrické údaje | Výstup

Spínací frekvence max.	20 Hz
Spínací napětí DC min.	2 V
Spínací napětí DC max.	30 V
Spínací proud DC	0,1 mA
Spínací proud max.	25 mA

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	91 mm
Šířka	6,2 mm
Hloubka	70 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C

Druh připojení 4

Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	14
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	13
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	- A 2
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	+ A 1