



MIRO 6,2 - optoclen

IN: 24VDC - OUT: 24VDC / 6A, pružinové svorky

Tranzistor 6 A
24 V DC
Pružinové svorky
Kompletní modul

Odkaz na produkt

Ilustrace

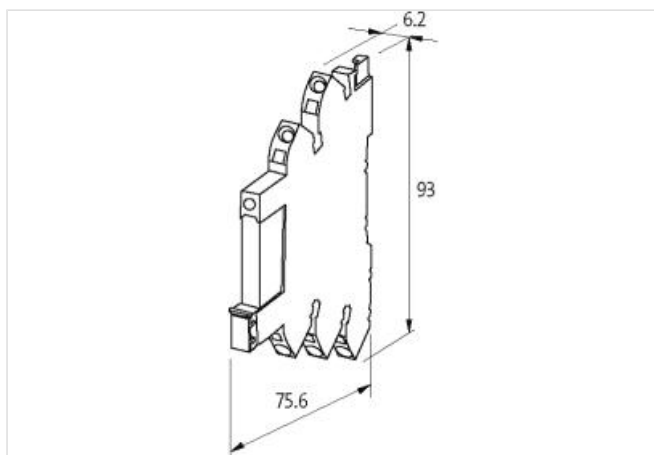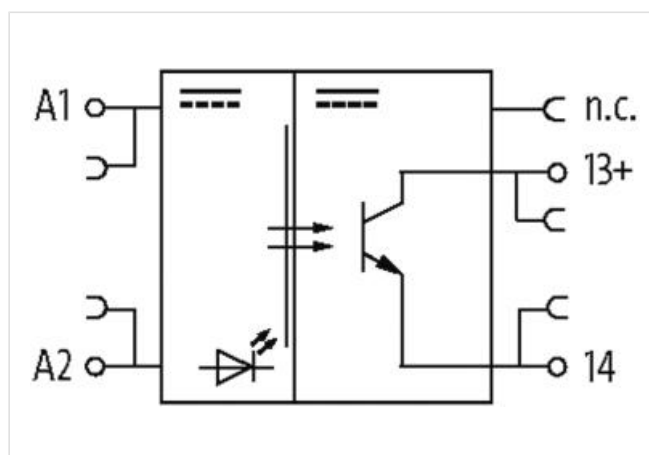

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604

ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85365005
GTIN	4048879532747

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí DC	24 V
Vstupní napětí DC min.	18 V
Vstupní napětí DC max.	30 V
Vstupní proud	9 mA

Elektrické údaje | Výstup

Prodleva před vypínáním max.	31 μ s
Prahové napětí max.	240 mV
Spínací frekvence, indukční, max.	50 Hz
Frekvence spínání, ohm., max.	500 Hz
Spínací napětí DC min.	3 V
Spínací napětí DC max.	30 V
Spínací proud min.	10 mA
Spínací proud max.	6 A

Diagnostika

Stavová indikační LED	žlutá
-----------------------	-------

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Jmenovité izolační napětí	50 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí	2,5 kV

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	připojeno
Výška	93 mm
Šířka	6,2 mm
Hloubka	75,6 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	50 °C