


MIRO 6,2 Steckbar - optoclen

IN: 24 VDC - OUT: 24 VDC / 6 A


Tranzistor 6 A
24 V DC

Odkaz na produkt

Ilustrace

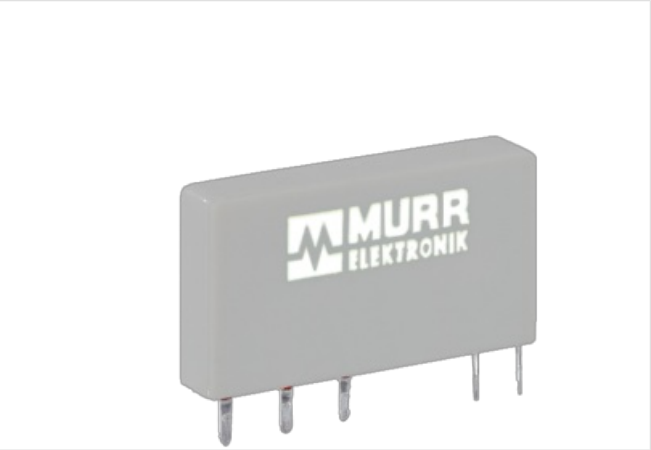

Ilustrační obrázek

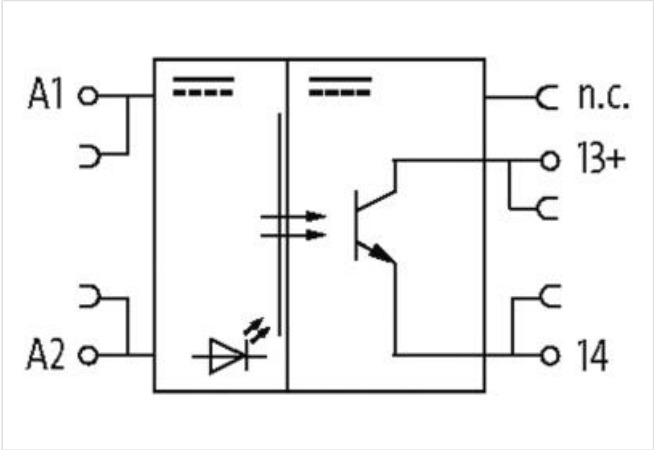

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85414900
GTIN	4048879535175

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí DC	24 V
Vstupní napětí DC min.	18 V
Vstupní napětí DC max.	30 V
Vstupní proud	9 mA

Elektrické údaje | Výstup

Prodleva před vypínáním max.	31 µs
Prahové napětí max.	240 mV
Spínací frekvence, indukční, max.	50 Hz
Frekvence spínání, ohm., max.	500 Hz

Spínací napětí DC min.	3 V
Spínací napětí DC max.	30 V
Spínací proud min.	10 mA
Spínací proud max.	6 A

Diagnostika

Stavová indikační LED	žlutá
-----------------------	-------

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Jmenovité izolační napětí	50 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí	2,5 kV

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	připojeno
Výška	15 mm
Šířka	5 mm
Hloubka	28 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	50 °C