



MIRO SAFE+ STEP 24

24 VAC/DC - 3 N/O / 1 N/C

- 8 A
- Sledování bezpečnostních dveří
- Sledování bezpečnostních rohoží
- Automatický/manuální reset/start
- Šroubové svorky

Odkaz na produkt

Ilustrace

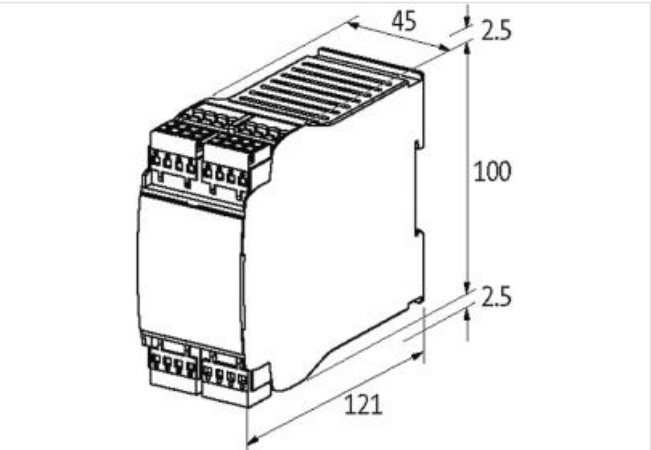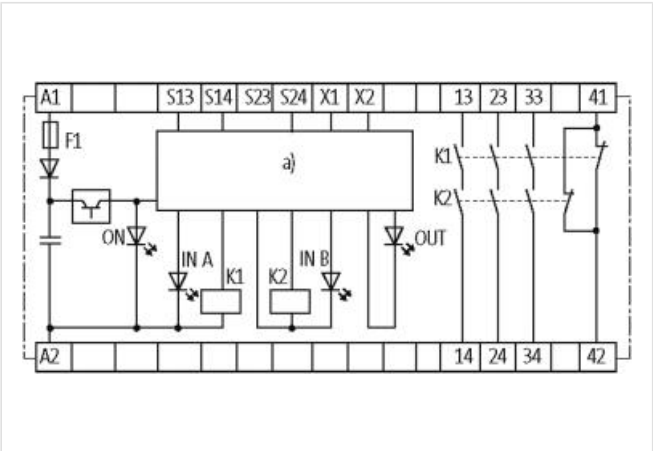

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27371819
ECLASS-6.1	27371819
ECLASS-7.0	27371819
ECLASS-8.0	27371819
ECLASS-9.0	27371819

ECLASS-10.1	27371819
ECLASS-11.1	27371819
ECLASS-12.0	27371819
ETIM-5.0	EC001449
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85364900
GTIN	4048879367585

Technické údaje | Bezpečnostní parametry

DCavg (EN ISO 13849-1)	99 %
Provozní životnost	20 a
Kategorie (EN ISO 13849-1)	4
Performance Level (EN ISO 13849-1)	e
SIL (IEC 61508)	3

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Příkon max.	1,6 W
Zdánlivý výkon	3,7 VA

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí AC	24 V
Vstupní napětí AC min.	20,4 V
Vstupní napětí AC max.	26,4 V
Vstupní napětí DC	24 V
Vstupní napětí DC min.	20,4 V
Vstupní napětí DC max.	28,8 V

Elektrické údaje | Výstup

Počet pomocných kontaktů	1
Počet výstražných výstupů	0
Počet bezpečnostních kontaktů	3
Kategorie užití AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 230 V
Kategorie užití DC-13 STOP0 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 24 V
Pomocné kontakty	41-42
Spínací napětí AC max.	250 V
Spínací napětí DC max.	250 V
Spínací proud max.	8 A
Bezpečnostní kontakty	13-14, 23-24, 33-34
Spínací výkon bezpečnostních kontaktů STOP0	max. 250 V AC/8 A; min. 10 V AC/10 mA (ohm./ind.), s vhodným odrušením

Technické údaje | Ochrana přístroje

Podmínka životnosti	v závislosti na zátěži
---------------------	------------------------

Ochrana přístroje | Elektrický

Elektrická životnost	10000000 Cykly
----------------------	----------------

Ochrana přístroje | Mechanický

Mechanická životnost	10000000 Cykly
----------------------	----------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál kontakt	Ag Sn O
Materiálové vlastnosti kontaktu	s nuceným vedením, samočisticí

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	100 mm

Šířka	45 mm
Hloubka	121 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Druh připojení 5	
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	4
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	4
PIN 1	A 2
PIN 2	S 14
PIN 3	S 23
PIN 4	X 2
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	4
PIN 1	42
PIN 2	14
PIN 3	24
PIN 4	34
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	4
PIN 1	A 1
PIN 2	S 13
PIN 3	S 24
PIN 4	X 1
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	4
PIN 1	41
PIN 2	13
PIN 3	23
PIN 4	33