

Miro Triac

IN: 53 VDC - OUT: 400 VAC / 5 A



Triac 5 A

24 V DC

Oddělitelné šroubkové svorkovnice

Odkaz na produkt

Ilustrace

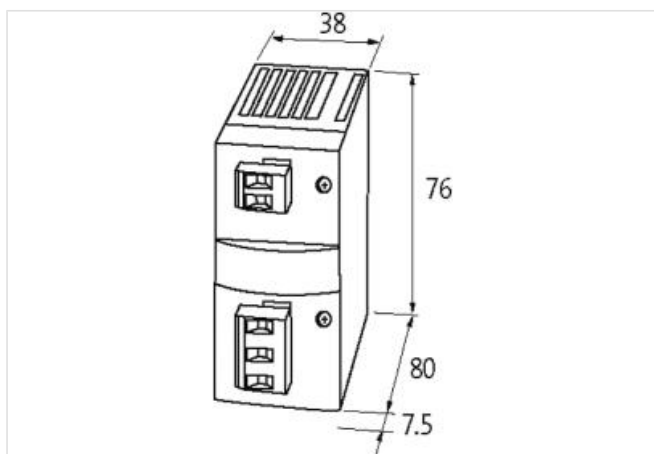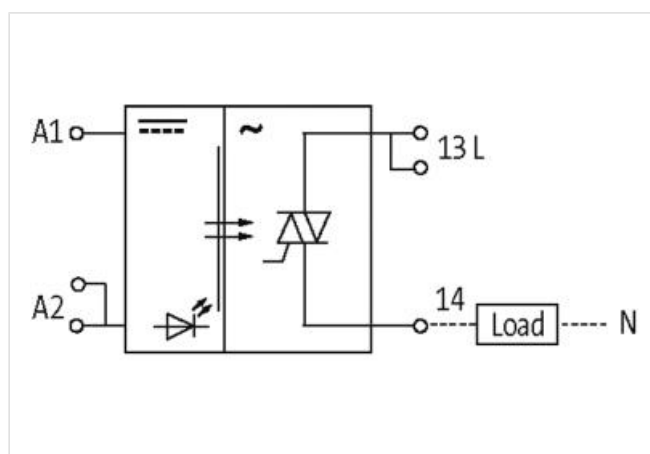

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604

ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85414900
GTIN	4048879021005

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí OFF DC min.	0 V
Vstupní napětí OFF DC max.	3 V
Vstupní napětí DC min.	10 V
Vstupní napětí DC max.	53 V
Vstupní proud DC	7,8 mA
Ovládací napětí DC	24 V

Elektrické údaje | Výstup

Prodleva před vypínáním max.	10 ms
Doba trvání rázového proudu max.	16,6 ms
Prodleva před zapnutím max.	10 ms
Klidový proud OFF max.	1 mA
Spínací frekvence, indukční, max.	1 Hz
Frekvence spínání, ohm., max.	20 Hz
Spínací napětí AC min.	12 V
Spínací napětí AC max.	400 V
Spínací proud min.	10 mA
Spínací proud max.	5 A
Pokles napětí AC max.	0,15 V
Rázový proud max.	70 A

Diagnostika

Stavová indikační LED	zelená
-----------------------	--------

Ochrana přístroje | Média

Flame resistance	těžce zápalné
------------------	---------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Barva pouzdra	černá
Materiál plášť	Plast

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	76 mm
Šířka	38 mm
Hloubka	80 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C

Druh připojení 2

Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	2
PIN 1	A 2
PIN 2	A 1
Připojení	Pružinové svorky FK

Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	3
PIN 1	14
PIN 2	13
PIN 3	13