

MIRO 12,4 - potenciometrovy modul

IN: 24VDC OUT: 0...10VDC

Vysílač
cca 2.5 MOhm


Modul je navržen pro připojení potenciometru. Výstupní napětí modulu může být nastaveno v rozmezí 0 až 10 V, nezávisle na měřicím rozsahu použitého potenciometru. Dokonce i při 50% využití potenciometru je výstupní napěťový signál schopen pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, NPN, (EN 61131-2)

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

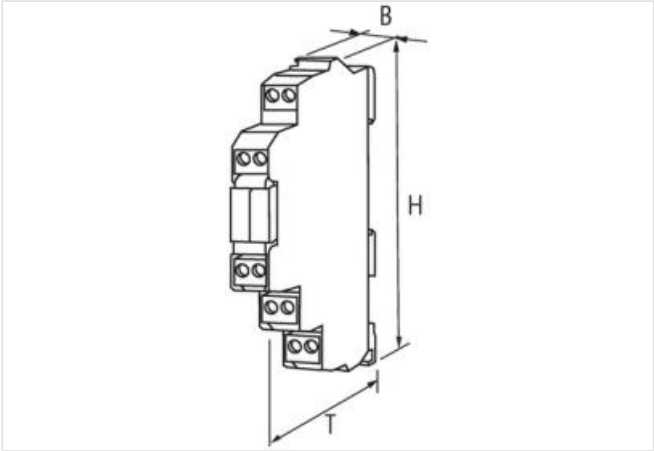

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27210990
ECLASS-7.0	27210990
ECLASS-8.0	27210990
ECLASS-9.0	27210990
ECLASS-10.1	27210990
ECLASS-11.1	27210990
ECLASS-12.0	27210990
ETIM-5.0	EC002477
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85334010
GTIN	4048879411738
Technické údaje Elektrické údaje	
Lineárnost	+0,3 %
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí DC	24 V
Provozní napětí DC min.	20 V
Provozní napětí DC max.	30 V

Provozní napětí US DC	12 V
Příkon max.	20 mA
Elektrické údaje Vstup	
Senzorový proud US na vstup max.	0,015 A
Elektrické údaje Výstup	
Výstupní napětí DC min.	0 V
Výstupní napětí DC max.	10 V
Nastavitelné výstupní napětí	ano
Výstupní proud	0,01 A
Diagnostika	
Stavová indikační LED	zelená, červená
Ochrana přístroje Elektrický	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Ochrana proti zkratu	ano
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	90 mm
Šířka	12,4 mm
Hloubka	70 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Skladovací teplota min.	-30 °C
Skladovací teplota max.	80 °C
Druh připojení 4	
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	UB
PIN 2	0 V
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	E 3
PIN 2	E 2
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 2	E 1
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2

PIN 1	Out
PIN 2	0 V