


Modlink MSDD - modul rozhraní dvojité

GFCI 15A + 3A pojistka

2× NEMA-GFCI 5-15 (šroubové svorky)
1× pojistka (3 A)
s ochranou proti dotyku

Odkaz na produkt

Ilustrace

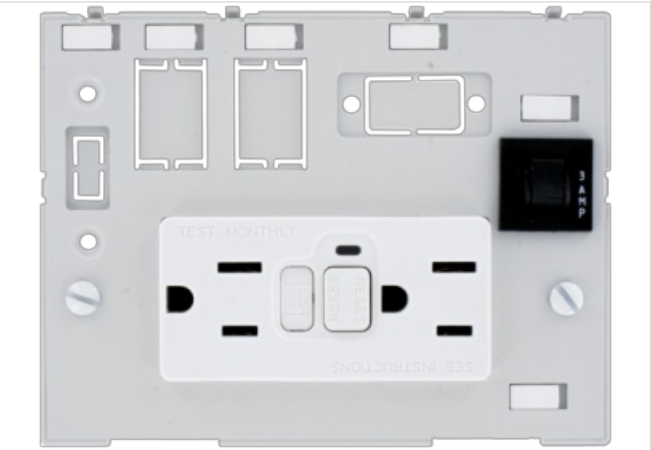

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879369299
Mechanické údaje Montážní údaje	
Výška	88 mm
Šířka	116 mm
Hloubka	72 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	70 °C
Pojistka	
Provozní napětí AC	250 V

Provozní napětí DC	32 V
Nominální proud	3 A
USA	
Připojovací průřez max.	6 mm ²
Číslo AWG max.	10
Provozní napětí AC	125 V
Provozní proud	15 A
Připojení	Šroubové svorky SK
Počet pinů	2 + PE
Připojky na pól	2
S ochranným kontaktem	ano