


Modlink MSDD - modul rozhraní dvojité

UTE zásuvka 250V/16A AC, příprava: RJ45, USB, mont. otvor

- 1 × Francie (UTE-NF) bílá
- 1 × výřez pro proud. chr.

Odkaz na produkt

Ilustrace

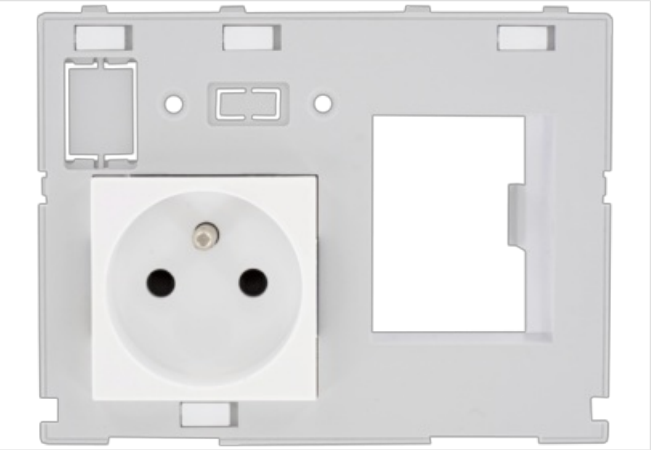

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879401876

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	88 mm
Šířka	116 mm
Hloubka	70 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Skladovací teplota min.	-10 °C
Skladovací teplota max.	60 °C

Stínící plech

Connection information	Závít M4
------------------------	----------

Utahovací moment 0,9 Nm

Francie (UTE-NF)	
Připojovací průřez max.	4 mm ²
Číslo AWG max.	12
Provozní napětí AC	250 V
Provozní proud	16 A
Připojení	Šroubové svorky SK
Počet pinů	2 + PE
Připojky na pól	2
S ochranným kontaktem	ano