


Modlink MSDD - modul rozhraní dvojité

BS zásuvka 250 VAC / 13 A - příprava: RJ45, USB, mont. otvor

- 1 × Velká Británie (BS)
- 1 × výřez pro proud. chr.

Odkaz na produkt

Ilustrace

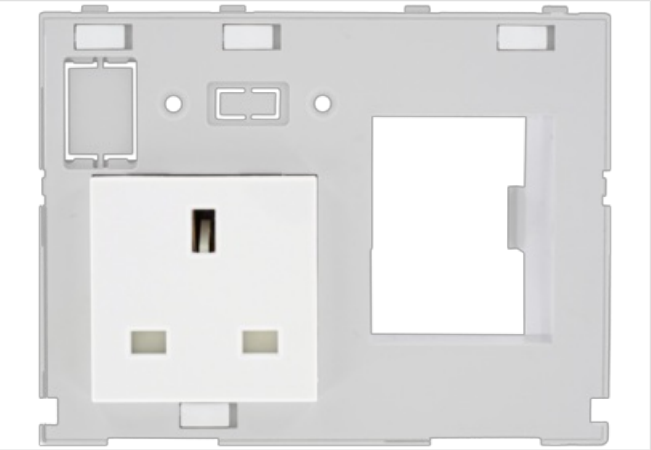

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879401883

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	88 mm
Šířka	116 mm
Hloubka	70 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Skladovací teplota min.	-10 °C
Skladovací teplota max.	60 °C

Anglie

Provozní napětí AC	250 V
--------------------	-------

Provozní proud 13 A

Počet pinů 2 + PE

S ochranným kontaktem ano