


Modlink MSDD - modul rozhraní dvojité

Itálie CEI 23-16 zásuvka - RJ45, příprava: USB, mont. otvor

- 1 × Itálie (CEI 23-16)
- 1 × RJ45, 8-pin kov, CAT5e (samice/samice)
- 1 × výřez pro proud. chr.

Odkaz na produkt

Ilustrace

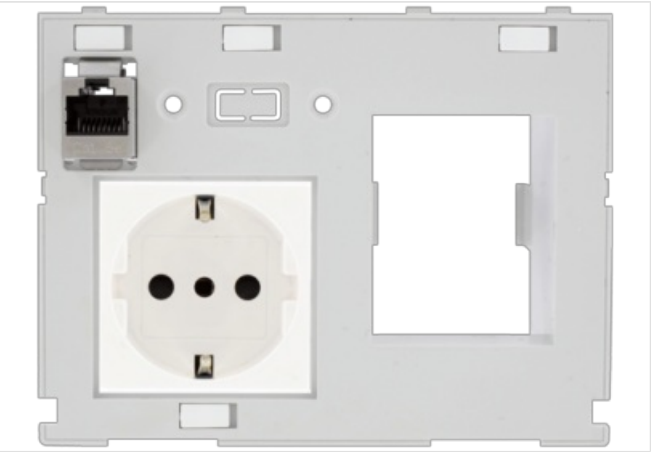

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879384605

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	88 mm
Šířka	116 mm
Hloubka	70 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Skladovací teplota min.	-10 °C
Skladovací teplota max.	60 °C

Itálie (CEI 23-16)

Připojovací průřez max.	4 mm²
-------------------------	-------

Číslo AWG max.	12
Provozní napětí AC	250 V
Provozní proud	16 A
Připojení	Šroubové svorky SK
Počet pinů	2 + PE
Připojky na pól	2
S ochranným kontaktem	ano

RJ45

Provozní napětí AC max. (certifikace UL)	30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	42,4 V
Provozní proud max. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Rodinné konstrukční provedení zadní strany	RJ45
Kategorie kabelu min.	Cat5e
Druh zajištění	Konektor snap-in