


Modlink MSDD - modul rozhraní dvojité

VDE zásuvka 250V/16A AC, RJ45, USB-A, mont. otvor

- 1 × VDE žlutá
- 1 × USB 3.0 (samice/samice) typ A
- 1 × RJ45, 8-pin kov, CAT5e (samice/samice)
- 1 × výřez pro proud. chr.

Odkaz na produkt

Ilustrace

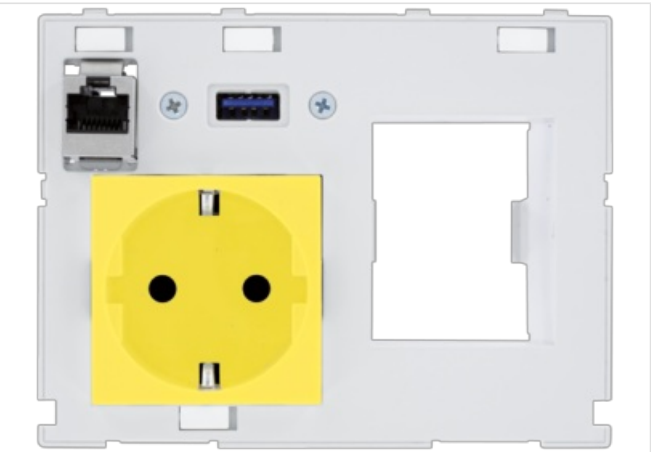

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27189234
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879654265
Mechanické údaje Montážní údaje	
Výška	88 mm
Šířka	116 mm
Hloubka	70 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Skladovací teplota min.	5 °C
Skladovací teplota max.	40 °C
Německo (VDE)	

Připojovací průřez max.	2,5 mm ²
Číslo AWG max.	14
Provozní napětí AC	250 V
Provozní proud	16 A
Připojení	Pružinové svorky FK
Počet pinů	2 + PE
Připojky na pól	2
S ochranným kontaktem	ano

USB

Provozní napětí AC	48 V
Provozní napětí DC	48 V
Provozní napětí AC max. (certifikace UL)	30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	42,4 V
Provozní proud	1,5 A
Specifikace USB	3.0
Přenosová rychlost max.	5000 MBit/s
Druh zajištění	Konektor snap-in

RJ45

Provozní napětí AC max. (certifikace UL)	30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	42,4 V
Provozní proud max. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Rodinné konstrukční provedení zadní strany	RJ45
Kategorie kabelu min.	Cat5e
Druh zajištění	Konektor snap-in