


MODLINK MSDD DBL COMBI INSERT FRANCE WITH LED

1xRJ45+USB-A + RCD opening

- 1× Francie (UTE-NF) bílá
- 1× RJ45, 8-pin kov, CAT5e (samice/samice)
- 1× výřez pro proud. chr.
- 1× USB 3.0 (samice/samice) typ A

Odkaz na produkt

Ilustrace

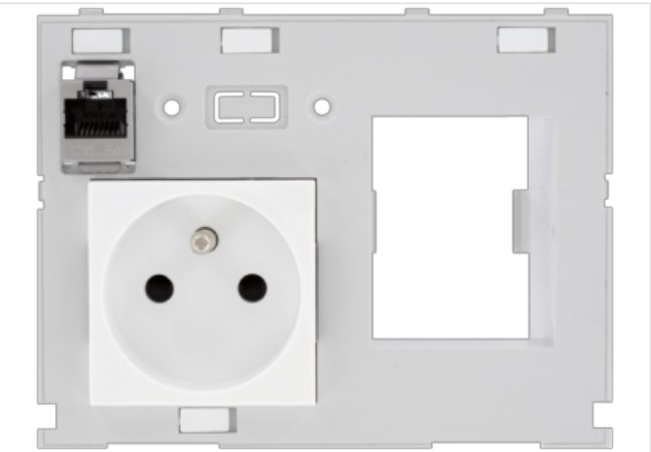

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879862295

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	88 mm
Šířka	116 mm
Hloubka	70 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Skladovací teplota min.	-10 °C
Skladovací teplota max.	70 °C

Stínící plech

Connection information	Závít M4
Utahovací moment	0,9 Nm

Francie (UTE-NF)

Připojovací průřez max.	2,5 mm ²
Číslo AWG max.	14
Provozní napětí AC	250 V
Provozní proud min.	10 A
Provozní proud max.	16 A
Připojení	Pružinové svorky FK
Počet pinů	2 + PE
Připojky na pól	2
S ochranným kontaktem	ano

USB

Provozní napětí AC	48 V
Provozní napětí DC	48 V
Provozní napětí AC max. (certifikace UL)	30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	42,4 V
Provozní proud	1,5 A
Specifikace USB	3.0
Přenosová rychlost max.	5000 MBit/s
Druh zajištění	Konektor snap-in

RJ45

Provozní napětí AC max. (certifikace UL)	30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	42,4 V
Provozní proud max. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Rodinné konstrukční provedení zadní strany	RJ45
Kategorie kabelu min.	Cat5e
Druh zajištění	Konektor snap-in