

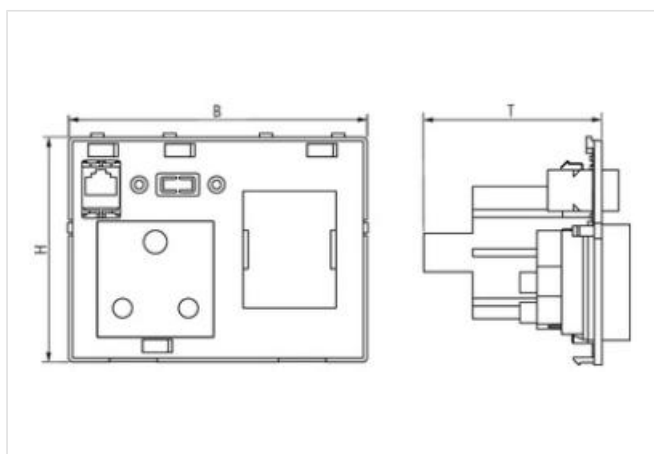
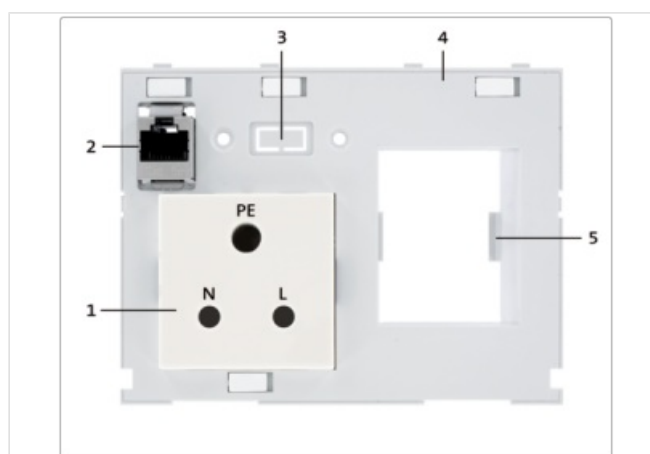
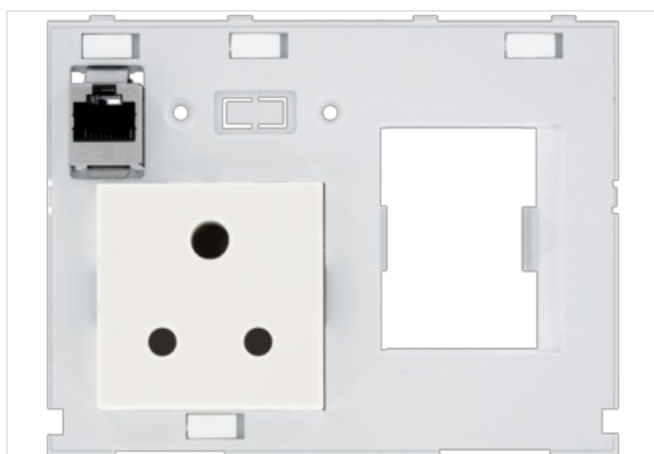
MODLINK MSDD DBL COMBI INSERT SOUTH AFRICA

1xRJ45 fem./fem. + RCD opening

1 × Jižní Afrika

1 × RJ45, 8-pin kov, CAT5e (samice/samice)

1 × výřez pro proud. chr.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**Obecné produktové informace**

Manufacturer name	Murrelektronik
Výrobce/název produktu	Fr. Modul South Africa+RJ45, RCD-cutout
URI výrobce	https://www.murrelektronik.com/
Výrobek URI	https://shop.murrelektronik.com/4000-68000-4420001

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27189217
------------	----------

ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4065909068267

Kompatibilita | Kompatibilita

~	4000-68522-0000001 Rahmenmodul 2-fach transp. 3mm Doppelb.
~	4000-68524-0000003 Rahmenmodul 2-fach grau Daimler
~	4000-68524-0000001 Rahmenmodul 2-fach grau 3mm Doppelbart
~	4000-68523-0000003 Rahmenmodul 2-fach metallic Daimler
~	4000-68523-0000001 Rahmenmodul 2-fach metallic 3mm Doppelb.
~	4000-68522-0000003 Rahmenmodul 2-fach transparent Daimler

Ochrana přístroje | Elektrický

Instalační výška max.	2000 m
Druh krytí na čelní straně (EN IEC 60529)	IP20
Druh krytí na zadní straně (EN IEC 60529)	IP20
Stupeň znečištění	2

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál štítu s označením	PC
Materiál kombinované vložky	PBT

Mechanické údaje | Montážní údaje

Čistá hmotnost	115 g
Výška	88 mm
Šířka	116 mm
Hloubka	69 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-5 °C
Provozní teplota max.	50 °C
Skladovací teplota min.	-10 °C
Skladovací teplota max.	70 °C
Ekologická třída (IEC 60721)	3K3

Environmental product conformity

REACH	(EC) No 1907/2006
RoHS	2011/65/EU - Exception 6(c)
China RoHS II	SJ/T 11364-2014 - EPUP-50
WEEE	2012/19/EU

Equipment 1

Délka odizolování	10 mm
Připojení	Šroubové svorky SK , M3
Utahovací moment	1,2 Nm
Provedení pro český trh	Jižní Afrika
Připojovací průřez max.	2,5 mm²
Síťová frekvence	50 Hz
Jmenovité napětí AC max.	250 V
Nominální proud	16 A

Třída hořlavosti pouzdra (UL94)	V-2
Materiál plášť	PC
Materiál kontakt	Mosaz, ocel
PIN 1	L
PIN 2	N
PIN 3	PE

Equipment 2

Version network interface	Gender Changer
Family construction form	RJ45
Gender	female
Kategorie kabelu min.	Cat5e
Zapojovací cykly min.	50
Provozní napětí AC max.	30 V
Provozní napětí DC max.	42,4 V
Provozní proud max.	175 mA
Stíněný	ano
Montáž	připojeno, Konektor snap-in
Povrchová úprava pouzdra	pozinkované
Povrchová úprava kontaktu	pozlacený
Třída hořlavosti pouzdra (UL94)	V-0
Materiál kontakt	Phosphor bronz
Počet pinů	8

Equipment 3

Cutout	zaslepený
--------	-----------

Equipment 4

Připojení	Závit , M4
Utahovací moment	0,9 Nm
Materiál stínícího plechu	Nerez 1.4301 (V2A)

Equipment 5

Cutout	for FI/LS circuit breaker
osaditelný	Siemens 5SU1356-7KK10, nebo podobném konstrukčním provedení