



Modlink MSDD - ramecek

jednoduchy, cerny, kovovy, IP65

Rámeček: kov, černé KTL
Kryt: kov, černý KTL
KTL je zkratka pro "kataforézní lakování ponořením" a zajišťuje výrobku dlouhodobou odolnost vůči poškrábání a korozi.

Odkaz na produkt

Ilustrace

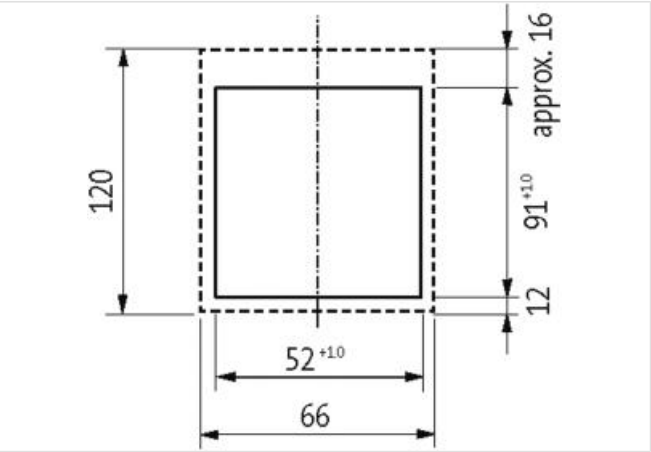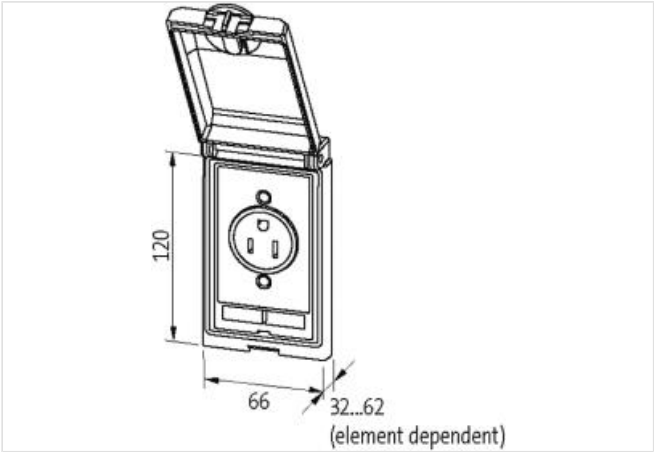

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189260
ECLASS-7.0	27189260
ECLASS-8.0	27189260
ECLASS-9.0	27189260
ECLASS-10.1	27182810

ECLASS-11.1	27182810
ECLASS-12.0	27182810
ETIM-5.0	EC002625
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879036641

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	120 mm
Šířka	65 mm
Hloubka	38 mm

Rámeček

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65
Provozní teplota min.	-10 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-25 °C
Skladovací teplota max.	60 °C
Vhodné pro vestavbu, tloušťka stěny, min.	1 mm
Vhodné pro instalaci do stěny o tloušťce max.	5 mm
Povrchová úprava pouzdra	KTL
Materiál plášť	Jemný zinkový tlakový odlitek