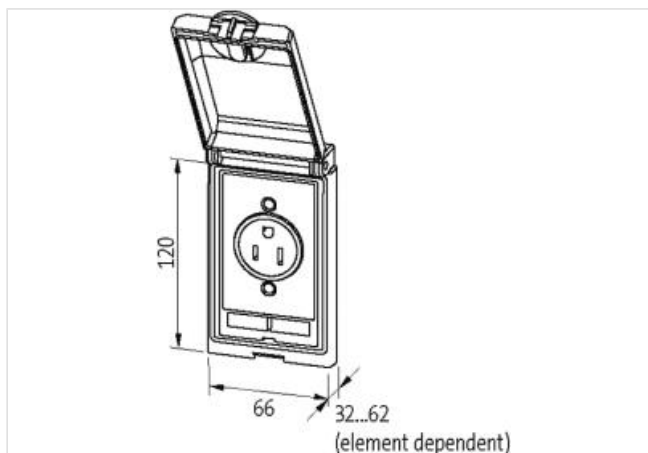


Modlink MSDD set - ramecek a vložky

4000-68113-0000000 + 4-68000-3210000

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ETIM-5.0	EC002625
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879554251

Rámeček

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 20.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65
Provozní teplota min.	-10 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-25 °C
Skladovací teplota max.	60 °C
Vhodné pro vestavbu, tloušťka stěny, min.	1 mm
Vhodné pro instalaci do stěny o tloušťce max.	5 mm
Povrchová úprava pouzdra	s povrchovou úpravou
Materiál plášť	Jemný zinkový tlakový odlitek

USA

Připojovací průřez max.	6 mm ²
Číslo AWG max.	10
Provozní napětí AC	125 V
Provozní proud	15 A
Připojení	Šroubové svorky SK
Počet pinů	2 + PE
Připojky na pól	2
S ochranným kontaktem	ano