


Modlink MSDD set - ramecek a vložky

4000-68223-0000000 + 4-68000-0010000 + 4-68000-1440000

[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace

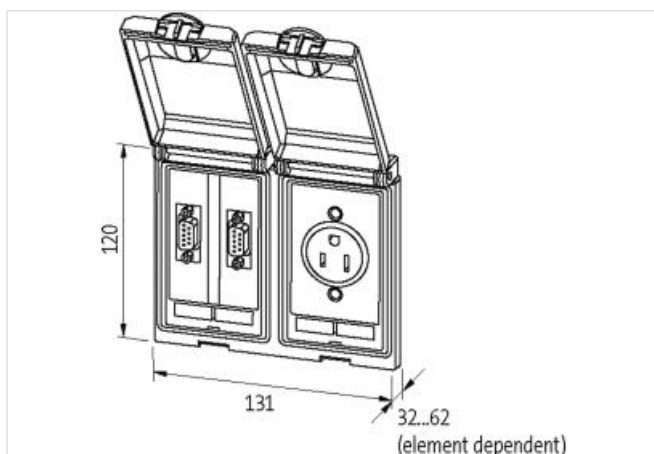

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879033190

Rámeček

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65
Provozní teplota min.	-10 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-25 °C
Skladovací teplota max.	60 °C
Vhodné pro vestavbu, tloušťka stěny, min.	1 mm
Vhodné pro instalaci do stěny o tloušťce max.	5 mm
Povrchová úprava pouzdra	s povrchovou úpravou
Barva víka	transparentní
Materiál víka	PC
Materiál plášť	Jemný zinkový tlakový odlitek

Stínící plech

Connection information	Závit M4
Utahovací moment	0,9 Nm

Německo (VDE)

Připojovací průřez max.	6 mm ²
Číslo AWG max.	10
Provozní napětí AC	250 V
Provozní proud	16 A
Stavová indikační LED	žlutá
Připojení	Šroubové svorky SK
Počet pinů	2 + PE
Připojky na pól	2
S ochranným kontaktem	ano

USB

Provozní napětí AC	48 V
Provozní napětí DC	48 V
Provozní napětí AC max. (certifikace UL)	30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	42,4 V
Provozní proud	1,5 A
Specifikace USB	3.0
Přenosová rychlost max.	5000 MBit/s
Druh zajištění	Konektor snap-in

SUB-D9

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.

Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 17.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Provozní napětí AC	48 V
Provozní napětí DC	48 V
Provozní napětí AC max. (certifikace UL)	30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	42,4 V
Provozní proud	3 A
Provozní proud max. (UL)	175 mA
Family construction form	SUB-D9
Rodinné konstrukční provedení zadní strany	SUB-D9
Gender	female
Rod na zadní straně	female
Druh zajištění	Standardní UNC 4-40 šroubový závit (EN 60807)
Počet pinů	9

RJ45

Provozní napětí AC max. (certifikace UL)	30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	42,4 V
Provozní proud max. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Rodinné konstrukční provedení zadní strany	RJ45
Kategorie kabelu min.	Cat5e
Druh zajištění	Konektor snap-in