


Modlink MSDD set contains: Frame 4000-68512-0000003

Insert 4000-68000-4620004

Odkaz na produkt

Ilustrace

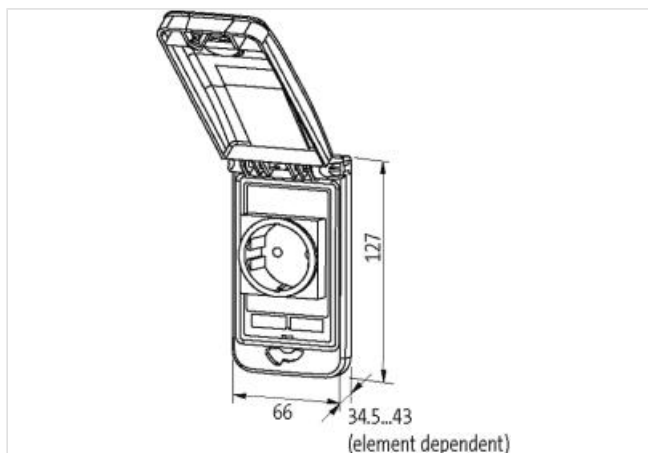

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
Balící množství	1

Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879862660
Rámeček	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65
Provozní teplota min.	-30 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Skladovací teplota min.	-30 °C
Skladovací teplota max.	80 °C
Vhodné pro vestavbu, tloušťka stěny, min.	1 mm
Vhodné pro instalaci do stěny o tloušťce max.	5 mm
Barva víka	transparentní
Barva pouzdra	černá
Materiál víka	PC
Materiál plášť	PA
Stínící plech	
Connection information	Závít M4
Utahovací moment	0,9 Nm
Německo (VDE)	
Připojovací průřez max.	2,5 mm²
Číslo AWG max.	14
Provozní napětí AC	250 V
Provozní proud min.	10 A
Provozní proud max.	16 A
Připojení	Pružinové svorky FK
Počet pinů	2 + PE
Připojky na pól	2
S ochranným kontaktem	ano
RJ45	
Provozní napětí AC max. (certifikace UL)	30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	42,4 V
Provozní proud max. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Rodinné konstrukční provedení zadní strany	RJ45
Kategorie kabelu min.	Cat5e
Druh zajištění	Konektor snap-in