
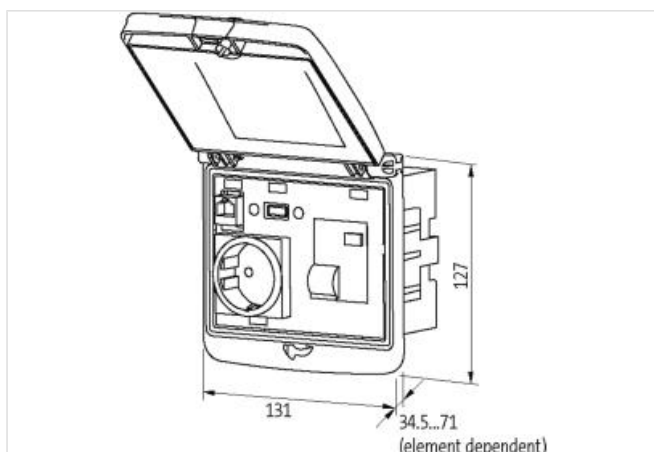


## Modlink MSDD set - ramecek a vložky

4000-68522-0000001 + 4000-68000-0140000

### [Odkaz na produkt](#)

#### Ilustrace

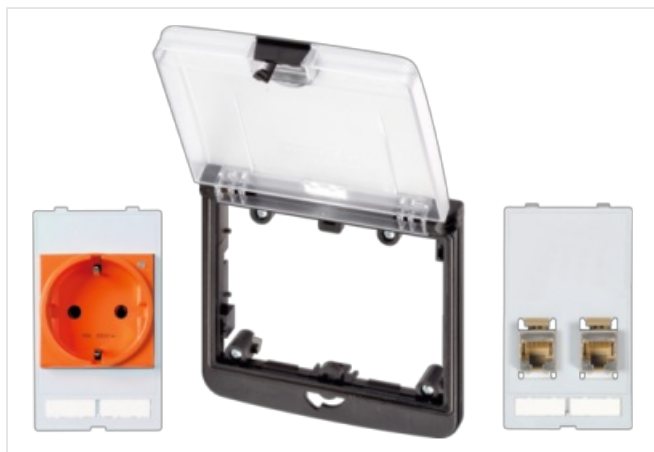

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27189217      |
| ECLASS-7.0              | 27189217      |
| ECLASS-8.0              | 27189217      |
| ECLASS-9.0              | 27189217      |
| ETIM-5.0                | EC002625      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85366990      |
| GTIN                    | 4048879538596 |

**Rámeček**

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Druh krytí (EN IEC 60529)                     | IP65          |
| Provozní teplota min.                         | -30 °C        |
| Provozní teplota max.                         | 70 °C         |
| Skladovací teplota min.                       | -30 °C        |
| Skladovací teplota max.                       | 80 °C         |
| Vhodné pro vestavbu, tloušťka stěny, min.     | 1 mm          |
| Vhodné pro instalaci do stěny o tloušťce max. | 5 mm          |
| Barva víka                                    | transparentní |
| Barva pouzdra                                 | černá         |
| Materiál víka                                 | PC            |
| Materiál plášť                                | PA            |

**Stínící plech**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Connection information | Závit M4 |
| Utahovací moment       | 0,9 Nm   |

**Německo (VDE)**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Připojovací průřez max. | 2,5 mm²             |
| Číslo AWG max.          | 14                  |
| Provozní napětí AC      | 250 V               |
| Provozní proud min.     | 10 A                |
| Provozní proud max.     | 16 A                |
| Připojení               | Pružinové svorky FK |
| Počet pinů              | 2 + PE              |
| Připojky na pól         | 2                   |
| S ochranným kontaktem   | ano                 |

**RJ45**

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Provozní napětí AC max. (certifikace UL)   | 30 V             |
| Provozní napětí DC max. (certifikace UL)   | 42,4 V           |
| Provozní proud max. (UL)                   | 175 mA           |
| Family construction form                   | RJ45             |
| Rodinné konstrukční provedení zadní strany | RJ45             |
| Kategorie kabelu min.                      | Cat5e            |
| Druh zajištění                             | Konektor snap-in |