
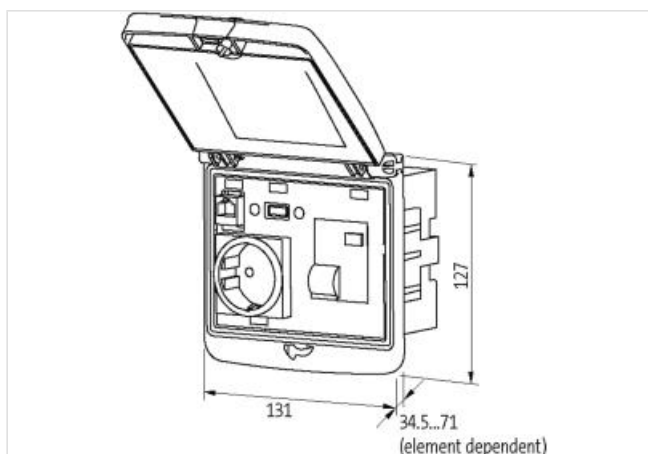


Modlink MSDD set - ramecek a vložky

4000-68523-0000001 + 4-68000-0140000 + 4-68000-1440000

[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace

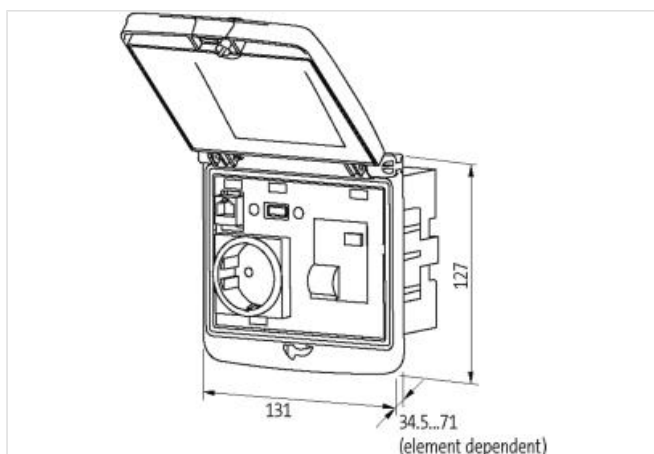

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27144001
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879654920

Rámeček

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65
Provozní teplota min.	-30 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Skladovací teplota min.	-30 °C
Skladovací teplota max.	80 °C
Vhodné pro vestavbu, tloušťka stěny, min.	1 mm
Vhodné pro instalaci do stěny o tloušťce max.	5 mm
Barva víka	metallic
Barva pouzdra	černá
Materiál víka	ABS
Materiál plášť	PA

Stínící plech

Connection information	Závit M4
Utahovací moment	0,9 Nm

Německo (VDE)

Připojovací průřez max.	2,5 mm ²
Číslo AWG max.	14
Provozní napětí AC	250 V
Provozní proud min.	10 A
Provozní proud max.	16 A
Připojení	Pružinové svorky FK
Počet pinů	2 + PE
Připojky na pól	2
S ochranným kontaktem	ano

USB

Provozní napětí AC	48 V
Provozní napětí DC	48 V
Provozní napětí AC max. (certifikace UL)	30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	42,4 V
Provozní proud	1,5 A
Specifikace USB	3.0
Přenosová rychlost max.	5000 MBit/s
Druh zajištění	Konektor snap-in

SUB-D9

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
 Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 18.05.2024

Provozní napětí AC	48 V
Provozní napětí DC	48 V
Provozní napětí AC max. (certifikace UL)	30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	42,4 V
Provozní proud	3 A
Provozní proud max. (UL)	175 mA
Family construction form	SUB-D9
Rodinné konstrukční provedení zadní strany	SUB-D9
Gender	female
Rod na zadní straně	female
Druh zajištění	Standardní UNC 4-40 šroubový závit (EN 60807)
Počet pinů	9

RJ45

Provozní napětí AC max. (certifikace UL)	30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	42,4 V
Provozní proud max. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Rodinné konstrukční provedení zadní strany	RJ45
Kategorie kabelu min.	Cat5e
Druh zajištění	Konektor snap-in