


Modlink MSDD - ramecek plastovy

dvojity, IP65, sede viko, , delka 3,0mm Doppelbart + knoflik

Rámeček: plast PA černý  
Víčko: plast PBT šedý  
Zamykání: 3mm Doppelbart  
včetně nasaditelného otočného knoflíku

Odkaz na produkt

Ilustrace

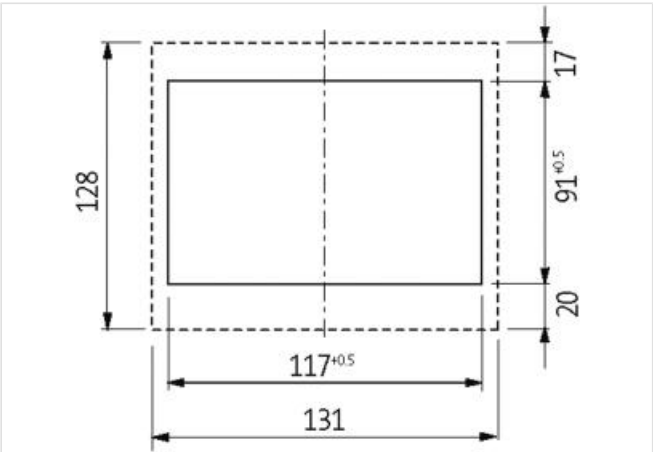

Ilustrační obrázek



| OBCHODNÍ ÚDAJE |          |
|----------------|----------|
| ECLASS-6.0     | 27144001 |
| ECLASS-6.1     | 27189260 |
| ECLASS-7.0     | 27189260 |
| ECLASS-8.0     | 27189260 |
| ECLASS-9.0     | 27189260 |
| ECLASS-10.1    | 27182810 |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-11.1             | 27182810      |
| ECLASS-12.0             | 27182810      |
| ETIM-5.0                | EC002625      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85389099      |
| GTIN                    | 4048879368889 |

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|         |        |
|---------|--------|
| Výška   | 127 mm |
| Šířka   | 131 mm |
| Hloubka | 43 mm  |

**Rámeček**

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Druh krytí (EN IEC 60529)                     | IP65   |
| Provozní teplota min.                         | -30 °C |
| Provozní teplota max.                         | 70 °C  |
| Skladovací teplota min.                       | -30 °C |
| Skladovací teplota max.                       | 80 °C  |
| Vhodné pro vestavbu, tloušťka stěny, min.     | 1 mm   |
| Vhodné pro instalaci do stěny o tloušťce max. | 5 mm   |
| Barva víka                                    | šedý   |
| Barva pouzdra                                 | černá  |
| Materiál víka                                 | PBT    |
| Materiál plášť                                | PA     |