

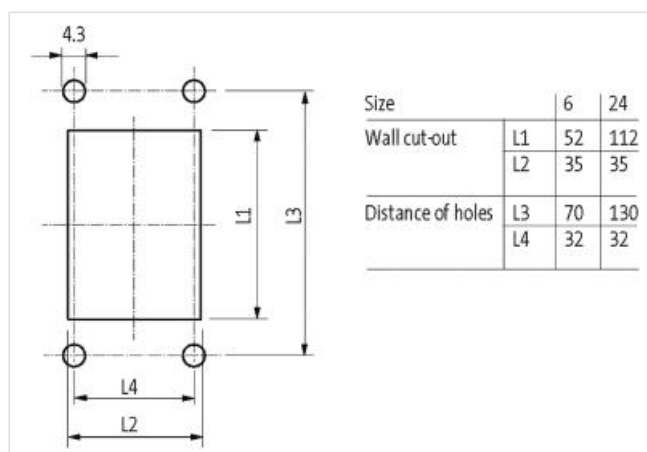
**Modlink MPV**

dvojity ramecek, naklon 30 stupnu

Dvojitý (30°)  
pro standardní výřez  
Velikost 24 (35×112 mm)  
IP65

**Odkaz na produkt****Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27189217      |
| ECLASS-6.1              | 27189217      |
| ECLASS-7.0              | 27189217      |
| ECLASS-8.0              | 27189217      |
| ECLASS-9.0              | 27189217      |
| ECLASS-10.1             | 27182806      |
| ECLASS-11.1             | 27182806      |
| ECLASS-12.0             | 27182806      |
| ETIM-5.0                | EC002625      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85389099      |
| GTIN                    | 4048879032186 |

**Ochrana přístroje | Elektricky**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65 |
|---------------------------|------|

**Mechanické údaje | Materiálové údaje**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Materiál pláště | PBT |
|-----------------|-----|

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|         |        |
|---------|--------|
| Výška   | 151 mm |
| Šířka   | 58 mm  |
| Hloubka | 28 mm  |

#### Vlastnosti prostředí | Klimaticky

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Provozní teplota min. | -25 °C |
| Provozní teplota max. | 80 °C  |