

MSVD zasuvkový modul

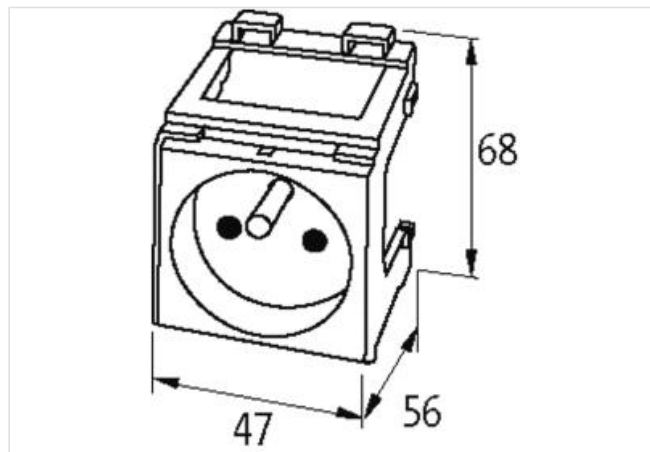
UTE, oranžova

Francie (UTE-NF) oranžová

Šroubové svorky

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**Elektrické údaje | Napájení**

Provozní napětí AC	250 V
Provozní proud min.	10 A
Provozní proud max.	16 A

Technické údaje | Instalace

Přípojovací průřez max.	2,5 mm ²
Číslo AWG max.	14

Instalace | Připojení

Připojení	Pružinové svorky FK
-----------	---------------------

Instalace | Obsazení pinů

Přípojky na pól	2
-----------------	---

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	Konektor snap-in
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35
Výška	68 mm
Šířka	47 mm
Hloubka	56 mm

OBCHODNÍ ÚDAJE

Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879031264