







MSDD PT22-S RJ45 CAT6A F/F

Průchodky

1× RJ45, 8-pin kov, CAT6A (samice/samice)

Odkaz na produkt

Ilustrace

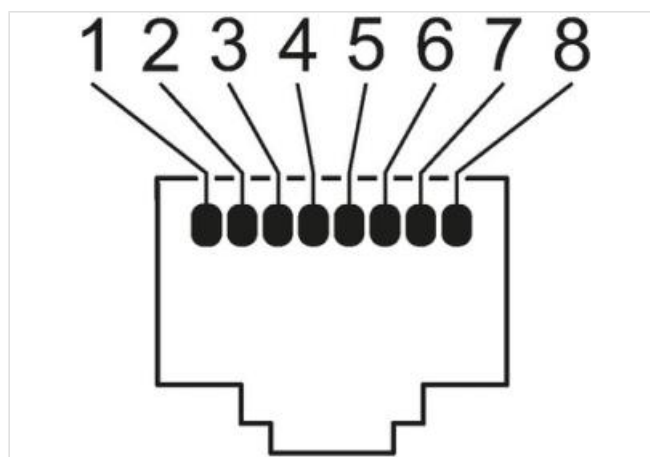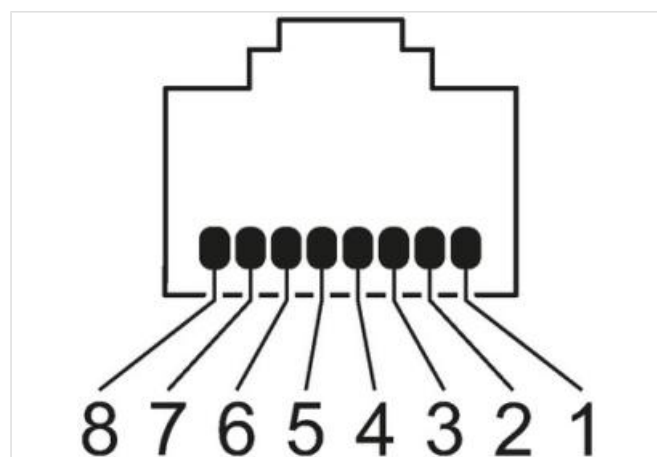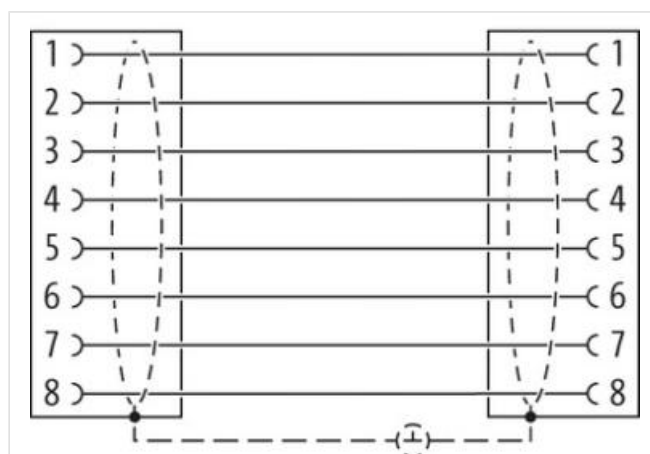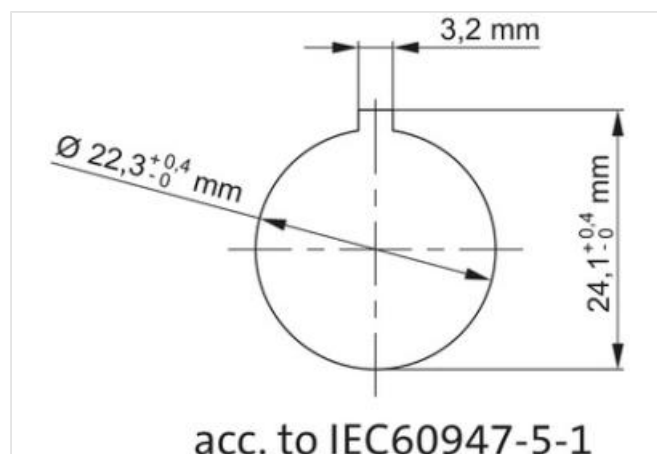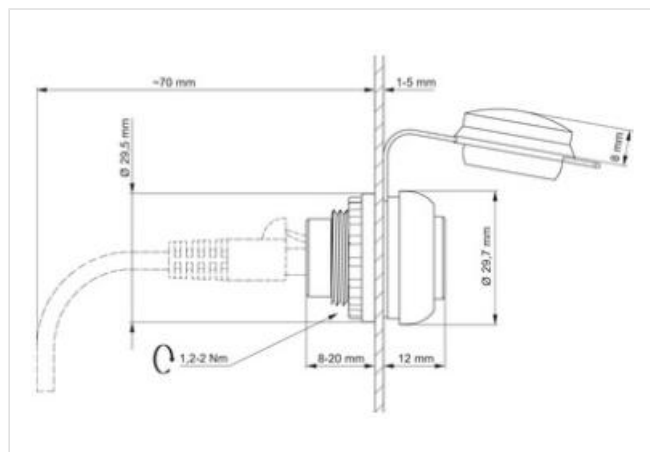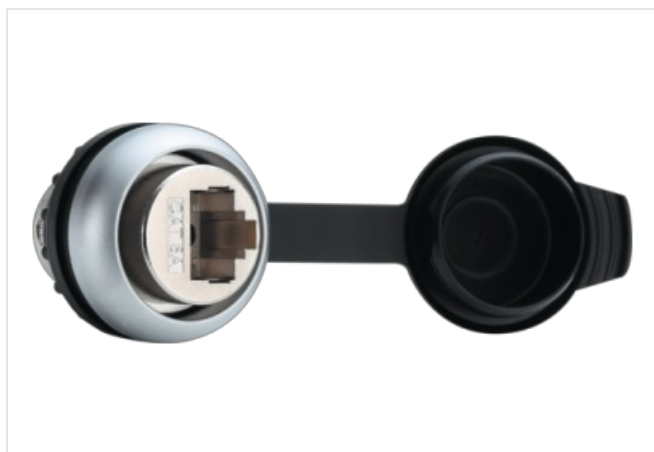

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27143419
ECLASS-7.0	27440515
ECLASS-8.0	27440515
ECLASS-9.0	27440515
ECLASS-10.1	27440515
ECLASS-11.1	27440515
ECLASS-12.0	27440515
ETIM-5.0	EC002625
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4065909037256
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC	24 V
Provozní napětí DC	24 V
Provozní proud max.	1,5 A
Instalace Připojení	
Family construction form	RJ45
Gender	female
Rod na zadní straně	female
Kategorie kabelu min.	Cat6a
Technické údaje Ochrana přístroje	
Stíněný	ano
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20, IP65
Ochrana NEMA	2, 3R, 4, 12, 13, 4x
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, v zavřeném stavu
Ochrana přístroje Mechanicky	
Mechanická životnost	750 Cykly
Mechanické údaje Montážní údaje	
Průměr výřezu	22,5 mm
Průměr	29,5 mm
Mounting depth	70 mm
Hloubka	20 mm
Certifikace	
UL 50E	ano