

MSDD servisni konektor




USB 3.0 A/A, 1,0m kabel



Průchodky

1 × USB 3.0 (samice/samec/kabel 1.0 m) typ A

Odkaz na produkt

Ilustrace

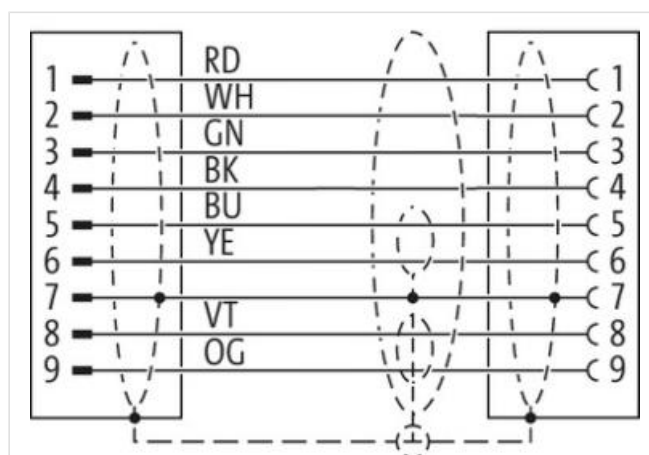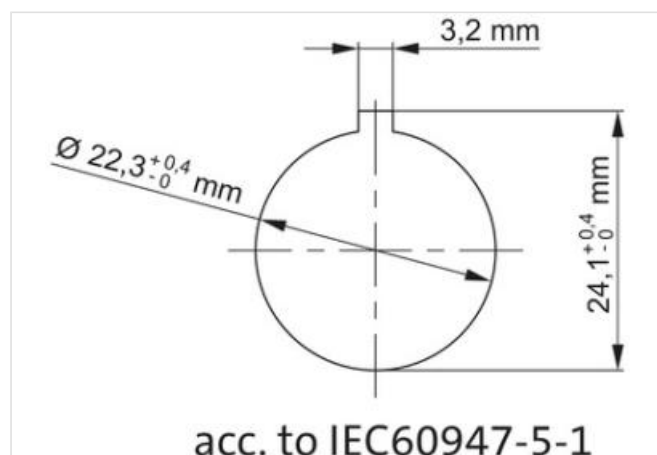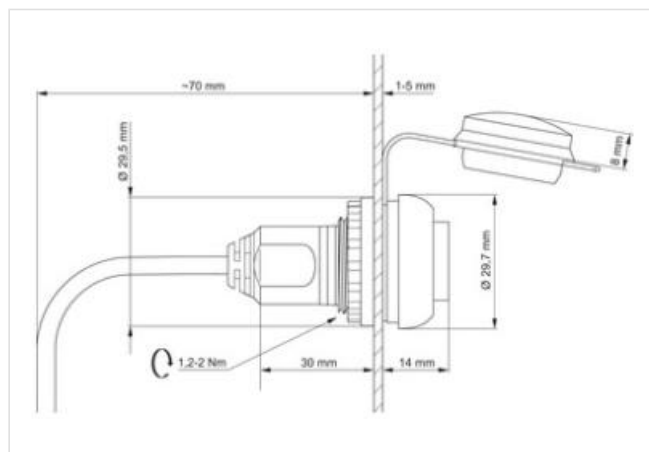

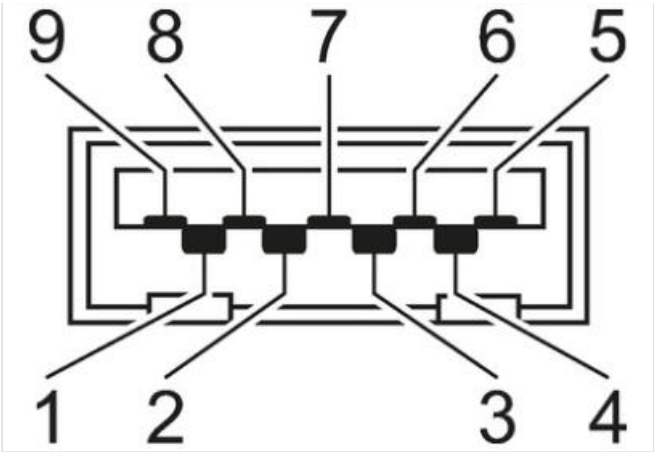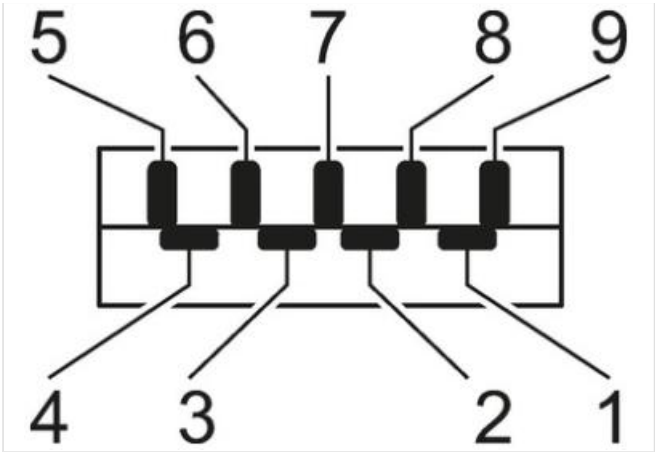

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27143419
ECLASS-7.0	27440515
ECLASS-8.0	27440515
ECLASS-9.0	27440515
ECLASS-10.1	27440515
ECLASS-11.1	27440515
ECLASS-12.0	27440515
ETIM-5.0	EC002625
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85444290
GTIN	4048879433402
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC	5 V
Provozní napětí DC	5 V
Provozní proud max.	900 mA
Technické údaje Průmyslová komunikace	
Specifikace USB	3.0
Technické údaje Ochrana přístroje	
Stíněný	ano
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20, IP65
Ochrana NEMA	2, 3R, 4, 12, 13, 4x
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, v zavřeném stavu
Ochrana přístroje Mechanicky	
Mechanická životnost	1500 Cykly
Mechanické údaje Montážní údaje	
Průměr výřezu	22,5 mm
Průměr	29,5 mm
Mounting depth	70 mm
Hloubka	30 mm

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 30.04.2024

Certifikace

UL 50E

ano