


Modlight Illumix Slim Line 8W



RGBW-LED machine lamp, IP54, 24VDC, M12 connection

Modlight Illumix Slim Line
8 W

[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace

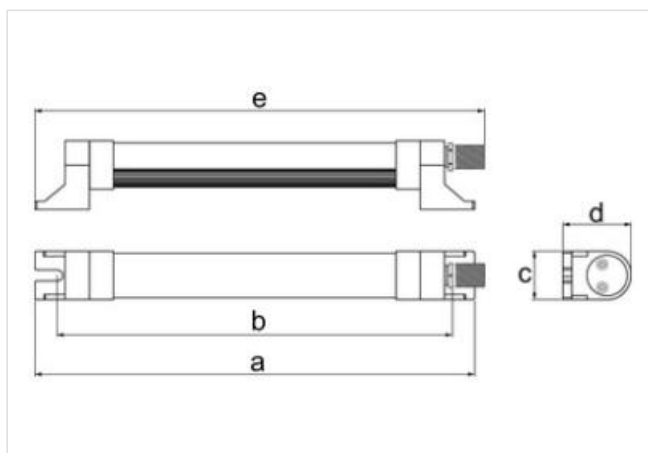

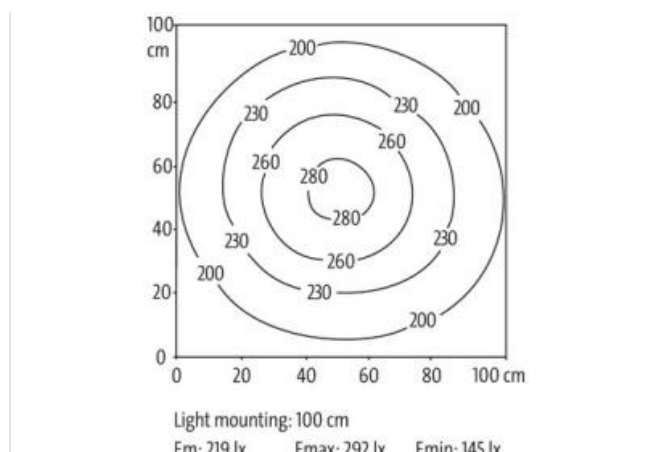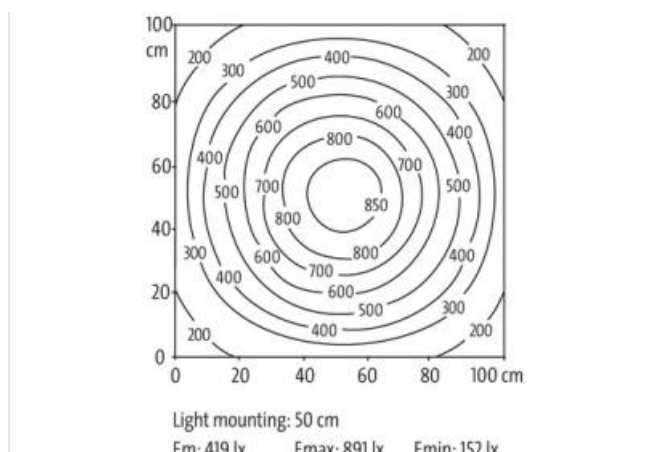

Ilustrační obrázek



Obecné produktové informace

Výrobek URI

<https://shop.murrelektronik.com/4000-75800-1416008>

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27110306
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110345
ECLASS-10.1	27110345
ECLASS-11.1	27110345
ECLASS-12.0	27110345
ETIM-5.0	EC000348
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	94054239
GTIN	4065909086667

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Provozní napětí DC min.	21,6 V
Provozní napětí DC max.	27,6 V
Příkon max.	8,64 W
Power consumption illumination white	8 W
Power consumption red	2,88 W
Power consumption green	2,88 W
	2,88 W

HMI | Illumination properties

LED service life L70 min.	52000 h
Energy efficiency class (EU 2019/2015)	E
Number of light sources	2
Radiation angle min.	120 °
Barevná teplota	5700 K
Reprodukce barev (Ra) min.	80
Světelná účinnost	135 lm/W
Barva světla	bílá denního světla

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.

Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 17.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Luminous flux illumination white	1082 lm
Luminous flux red	94 lm
Luminous flux green	304 lm
Luminous flux blue	72 lm

Instalace | Připojení

Family construction form	M12
Gender	male

Instalace | Obsazení pinů

Kódování	A
Počet pinů	5

Ochrana přístroje | Elektricky

Instalační výška max.	2000 m
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP54
Ochranná třída (EN IEC 61140)	III

Ochrana přístroje | Mechanicky

Rázuvzdornost (EN IEC 60068-2-27)	50 g, 11 ms
Odolnost proti kmitání (EN IEC 60068-2-6)	10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 ... 200 Hz)

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra	eloxiert
Materiál plášť	Hliník
Materiál kryt svítidla	Semi-diffuse polystyrene (PS)

Mechanické údaje | Montážní údaje

Čistá hmotnost	205 g
Výška	34 mm
Šířka	363 mm
Hloubka	24 mm
Průměr hlavy šroubu max.	12 mm
Závít šroubovací hlavy max.	M5

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-30 °C
Provozní teplota max.	50 °C
Skladovací teplota min.	-30 °C
Skladovací teplota max.	50 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu)	5 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu)	95 %

Environmental product conformity

REACH	compliant
RoHS	2011/65/EU
CE	2014/30/EU
UKCA	compliant

Certifikace

UL	E473165, UL2108 IFDR
ULc	E473165, CSA C22.2 No.250.0 IFDR7