
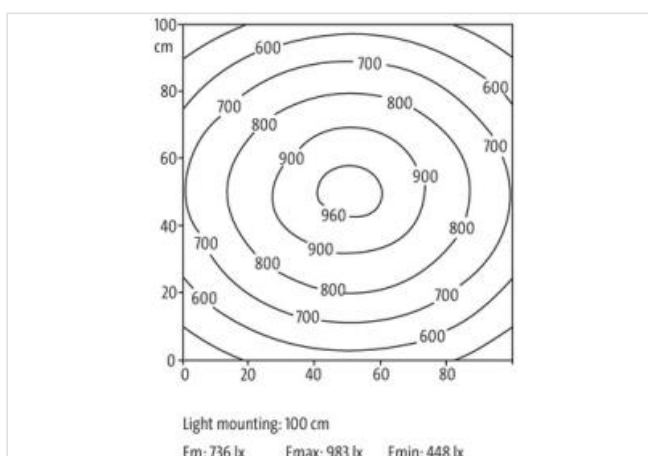
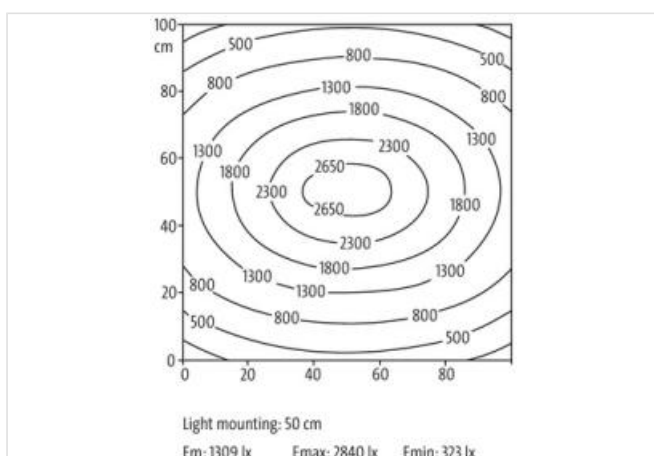
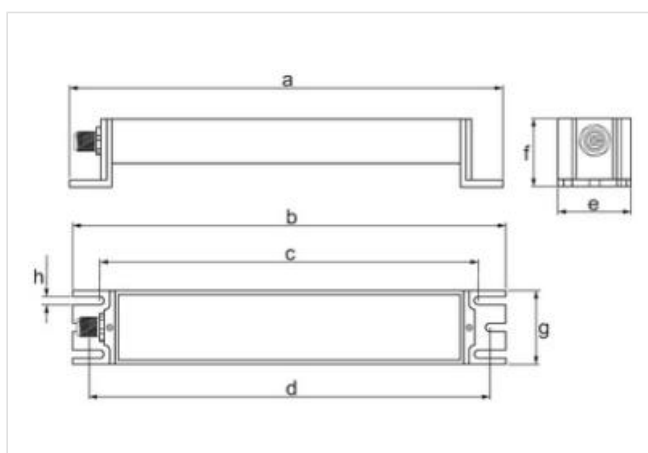


Modlight Illumix Classic Line 24 W

Odkaz na produkt

Ilustrace

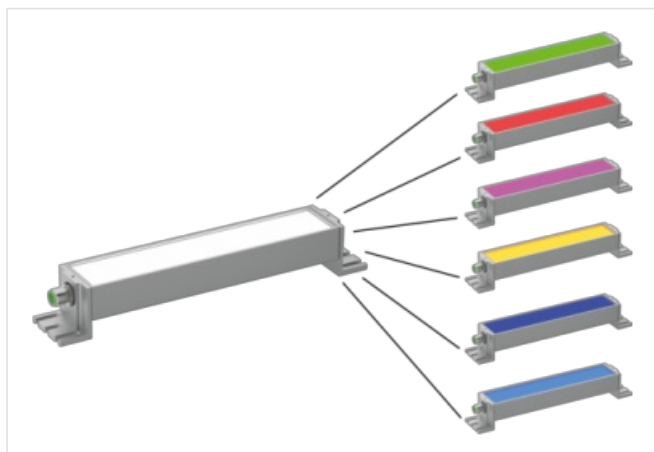

Ilustrační obrázek

**Obecné produktové informace**

URI výrobce	https://www.murrelektronik.com/
Výrobek URI	https://shop.murrelektronik.com/4000-75801-1416024

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27110306
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110345
ECLASS-10.1	27110345
ECLASS-11.1	27110345
ECLASS-12.0	27110345
ETIM-5.0	EC000348
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	94054239
GTIN	4065909086834

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Provozní napětí DC min.	21,6 V
Provozní napětí DC max.	27,6 V
Příkon max.	39,6 W
Power consumption illumination white	24 W
Power consumption red	14,4 W
Power consumption green	10,8 W
	14,4 W

HMI | Illumination properties

Number of light sources	4
Radiation angle min.	120 °
Světelná účinnost	147 lm/W
Barva světla	bílá denního světla
Barevná teplota	5700 K
Reprodukce barev (Ra) min.	80
LED service life L70 min.	52000 h
Energy efficiency class (EU 2019/2015)	D
Luminous flux illumination white	3524 lm
Luminous flux red	880 lm
Luminous flux green	1368 lm
Luminous flux blue	516 lm

Instalace | Připojení

Family construction form	M12
Gender	male

Instalace | Obsazení pinů

Kódování	A
Počet pinů	5

Ochrana přístroje | Elektrický

Instalační výška max.	2000 m
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67

Ochranná třída (EN IEC 61140) III

Ochrana přístroje | Mechanicky

Rázuvzdornost (EN IEC 60068-2-27) 50 g, 11 ms
Odolnost proti kmitání (EN IEC 60068-2-6) 10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 ... 200 Hz)

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra eloxiert
Materiál plášť Hliník
Materiál kryt svítidla difuzní jednoduché bezpečnostní sklo (ESG)
Tloušťka materiálu krytu svítidla 4 mm

Mechanické údaje | Montážní údaje

Čistá hmotnost 1270 g
Výška 40 mm
Šířka 760 mm
Hloubka 37 mm
Průměr hlavy šroubu max. 7,2 mm
Závít šroubovací hlavy max. M4

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min. -30 °C
Provozní teplota max. 50 °C
Skladovací teplota min. -30 °C
Skladovací teplota max. 50 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu) 5 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) 95 %

Environmental product conformity

REACH compliant
RoHS 2011/65/EU
CE 2014/30/EU
UKCA Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012

Certifikace

UL E473165, UL2108 IFDR
ULc E473165, CSA C22.2 No.250.0 IFDR7