

Modlight Illumix Slim Line 16W

LED osvětlení stroje, IP54, 24VDC, 2xM8



Modlight Illumix Slim Line C


16 W

rozšiřitelné

[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace

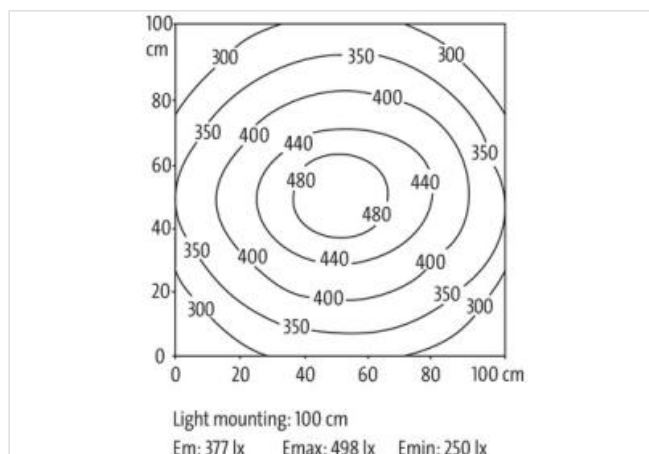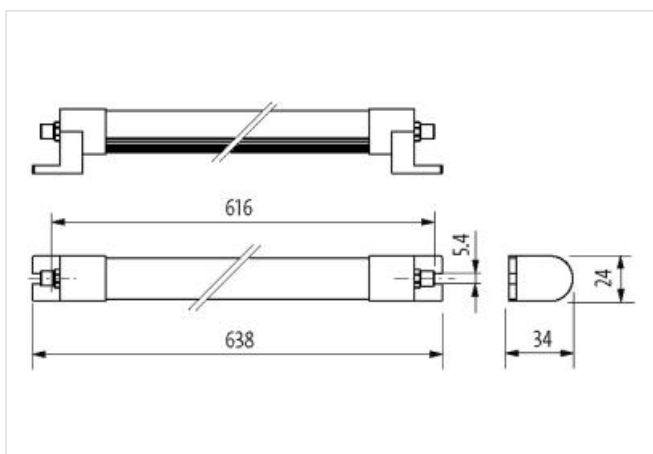

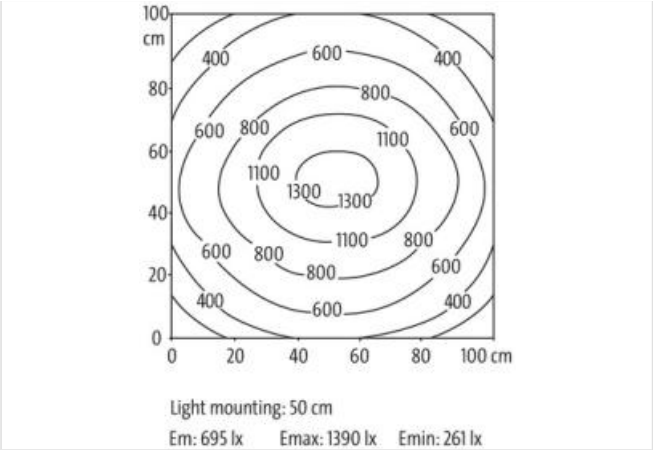

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27110306
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110345
ECLASS-10.1	27110345
ECLASS-11.1	27110345
ECLASS-12.0	27110345
ETIM-5.0	EC000348
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	94054239
GTIN	4048879752299
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí DC	24 V
Provozní napětí DC min.	21,6 V
Provozní napětí DC max.	27,6 V
Příkon max.	16 W
HMI Illumination properties	
Radiation angle min.	120 °
Světelná účinnost	145 lm/W
Barva světla	bílá denního světla
Barevná teplota	5500 K
Reprodukce barev (Ra) min.	80
Světelný tok	2320 lm
Instalace Připojení	
Family construction form	M8
Gender	male
Instalace Obsazení pinů	
Kódování	A
Počet pinů	4
Ochrana přístroje Elektricky	

Instalační výška max.	2000 m
-----------------------	--------

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP54
---------------------------	------

Ochrana přístroje | Mechanicky

Rázuvzdornost (EN IEC 60068-2-27)	50 g, 11 ms
-----------------------------------	-------------

Odolnost proti kmitání (EN IEC 60068-2-6)	10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 ... 200 Hz)
---	--

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra	eloxiert
--------------------------	----------

Materiál plášť	Hliník
----------------	--------

Materiál kryt svítidla	Prodyšný polystyrén (PS)
------------------------	--------------------------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	34 mm
-------	-------

Šířka	638 mm
-------	--------

Hloubka	24 mm
---------	-------

Průměr hlavy šroubu max.	12 mm
--------------------------	-------

Závít šroubovací hlavy max.	M5
-----------------------------	----

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-30 °C
-----------------------	--------

Provozní teplota max.	50 °C
-----------------------	-------

Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu)	5 %
---	-----

Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu)	95 %
---	------

Druh připojení 2

Family construction form	M8
--------------------------	----

Gender	female
--------	--------

Kódování	A
----------	---

Počet pinů	4
------------	---

PIN 1	n.c.
-------	------

PIN 2	n.c.
-------	------

PIN 3	0 V DC
-------	--------

PIN 4	24 V DC
-------	---------

Family construction form	M8
--------------------------	----

Gender	male
--------	------

Kódování	A
----------	---

Počet pinů	4
------------	---

PIN 1	n.c.
-------	------

PIN 2	n.c.
-------	------

PIN 3	0 V DC
-------	--------

PIN 4	24 V DC
-------	---------