

Modlight Illumix Classic Line 12W

LED osvětlení stroje, IP67, 24VDC, 2xM12


Modlight Illumix Classic Line C

12 W

rozšiřitelné

[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace

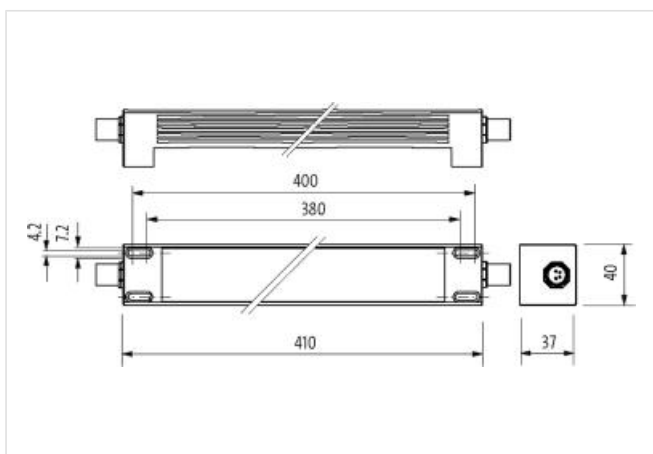

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27110306
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110345
ECLASS-10.1	27110345

ECLASS-11.1	27110345
ECLASS-12.0	27110345
ETIM-5.0	EC000348
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	94054239
GTIN	4048879752435

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Provozní napětí DC min.	21,6 V
Provozní napětí DC max.	27,6 V
Příkon max.	12 W

HMI | Illumination properties

Radiation angle min.	120 °
Barevná teplota	5500 K
Reprodukce barev (Ra) min.	80
Světelná účinnost	105 lm/W
Barva světla	bílá denního světla
Světelný tok	1260 lm

Instalace | Připojení

Family construction form	M12
Gender	male

Instalace | Obsazení pinů

Kódování	A
Počet pinů	4

Ochrana přístroje | Elektrický

Instalační výška max.	2000 m
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67

Ochrana přístroje | Mechanický

Rázuvzdornost (EN IEC 60068-2-27)	50 g, 11 ms
Odolnost proti kmitání (EN IEC 60068-2-6)	10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 ... 200 Hz)

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra	eloxiert
Materiál plášť	Hliník
Materiál krytí svítidla	difuzní jednoduché bezpečnostní sklo (ESG)
Tloušťka materiálu krytu svítidla	4 mm

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	37 mm
Šířka	410 mm
Hloubka	40 mm
Průměr hlavy šroubu max.	12 mm
Závit šroubovací hlavy max.	M5

Vlastnosti prostředí | Klimatický

Provozní teplota min.	-30 °C
Provozní teplota max.	50 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu)	5 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu)	95 %

Druh připojení 2

Family construction form	M12
Gender	female
Kódování	A

Počet pinů	4
PIN 1	n.c.
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V DC
PIN 4	24 V DC
Family construction form	M12
Gender	male
Kódování	A
Počet pinů	4
PIN 1	n.c.
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V DC
PIN 4	24 V DC