

Modlight70 Pro - základna

24VDC, IP65, M12 8pin, bocni vstup

Základna

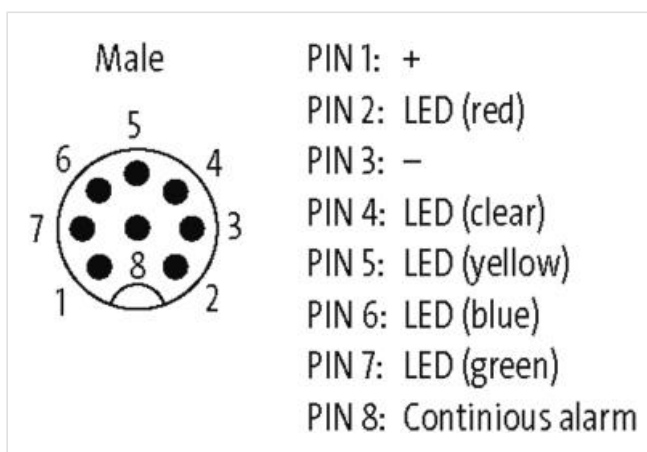
Vývodka z boku

s připojením M12

Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27371232
ECLASS-6.1	27371232
ECLASS-7.0	27371232
ECLASS-8.0	27371232
ECLASS-9.0	27371232
ECLASS-10.1	27371232
ECLASS-11.1	27371232
ECLASS-12.0	27371232
ETIM-5.0	EC001152
ETIM-6.0	EC001152
ETIM-7.0	EC001152
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85319000
GTIN	4048879758895

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Provozní napětí DC min.	21,6 V
Provozní napětí DC max.	26,4 V

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65
---------------------------	------

Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, s aretací

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Barva pouzdra černá
Materiál plášť Plast

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška 122 mm
Šířka 88 mm
Hloubka 70 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min. -30 °C
Provozní teplota max. 60 °C

Druh připojení 2

Family construction form M12
Gender male
Kódování A
Počet pinů 8
PIN 1 24 V DC / 0 V
PIN 2 LED-Modul RD
PIN 3 0 V / 24 V DC
PIN 4 LED-Modul CL
PIN 5 LED-Modul YE
PIN 6 LED-Modul BU
PIN 7 LED-Modul GN
PIN 8 Buzzer
Montáž Bajonetový uzávěr