

Modlight70 Pro IO-Link - základna

24VDC, IP65, M12 4pin, bocní vstup

Základna

Vývodka z boku

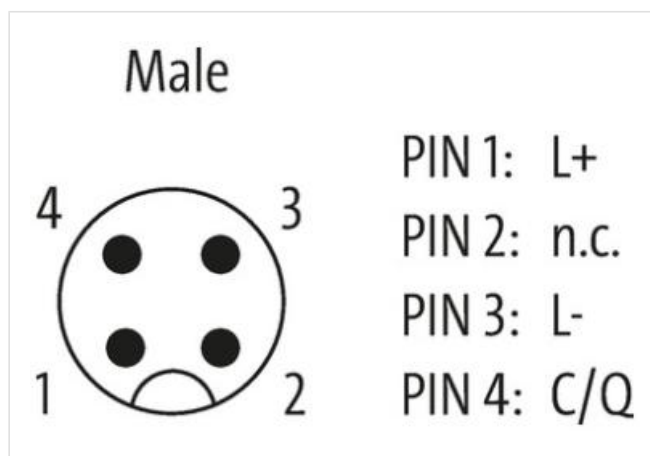
s připojením M12

IO-Link V1.1

Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27371232
ECLASS-6.1	27371232
ECLASS-7.0	27371232
ECLASS-8.0	27371232
ECLASS-9.0	27371232
ECLASS-10.1	27371232
ECLASS-11.1	27371232
ECLASS-12.0	27371232
ETIM-5.0	EC001152
ETIM-6.0	EC001152
ETIM-7.0	EC001152
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85319000
GTIN	4048879832717

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Provozní napětí DC min.	18 V
Provozní napětí DC max.	30 V

Průmyslová komunikace | IO-Link

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.

Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 30.04.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Délka procesních dat IO-Linku na výstupu	0 Bytes
Délka procesních dat IO-Linku na vstupu	6 Bytes
IO-Link Revision ID	V1.1
Typ IO-Linku	Device
Doba cyklu IO-Linku min.	8 ms
IO-Link transmission rate	COM2 (38.4 kbit/s)
Port Class	A

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, s aretací

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Barva pouzdra	černá
Materiál plášť	Plast

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	122 mm
Šířka	88 mm
Hloubka	70 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	50 °C
Skladovací teplota min.	-30 °C
Skladovací teplota max.	60 °C

Druh připojení 2

Family construction form	M12
Gender	male
Kódování	A
Počet pinů	4
PIN 1	L +
PIN 2	n.c.
PIN 3	L -
PIN 4	C / Q
Montáž	Bajonetový uzávěr