

Modlight70 Pro - základna

24VDC, IP65, M12 8pin, bocni vstup, magnet


Základna
s připojením M12
s magnetickou podstavou
M12 (8-pin), z boku
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

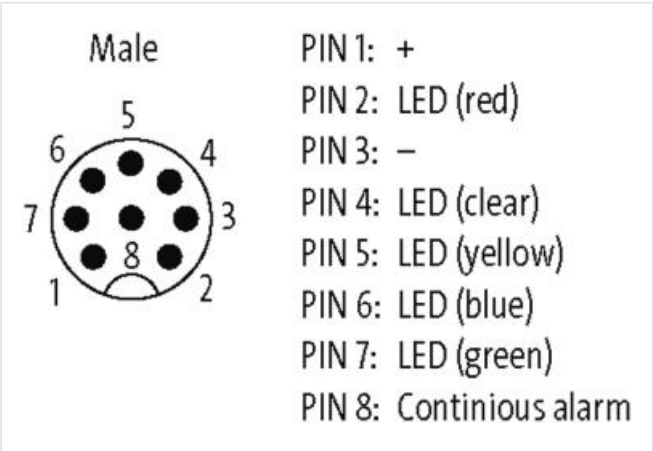

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27371232
ECLASS-6.1	27371232
ECLASS-7.0	27371232
ECLASS-8.0	27371232
ECLASS-9.0	27371232
ECLASS-10.1	27371232
ECLASS-11.1	27371232
ECLASS-12.0	27371232
ETIM-5.0	EC001152
ETIM-6.0	EC001152
ETIM-7.0	EC001152
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85319000
GTIN	4048879759601

Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí DC	24 V
Provozní napětí DC min.	21,6 V
Provozní napětí DC max.	26,4 V

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, s aretací
Technické údaje Mechanické údaje	
Přilnavá síla	290 N
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Barva pouzdra	černá
Materiál pláště	Plast
Mechanické údaje Montážní údaje	
Výška	135 mm
Šířka	88 mm
Hloubka	70 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-30 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Druh připojení 2	
Family construction form	M12
Gender	male
Kódování	A
Počet pinů	8
PIN 1	24 V DC / 0 V
PIN 2	LED-Modul RD
PIN 3	0 V / 24 V DC
PIN 4	LED-Modul CL
PIN 5	LED-Modul YE
PIN 6	LED-Modul BU
PIN 7	LED-Modul GN
PIN 8	Buzzer
Montáž	Bajonetový uzávěr