

Modlink MSDD - ramecek plastovy, volitelny potisk

dvojity, IP65, transparentni viko, , delka 3,0mm Doppelbart + knoflik

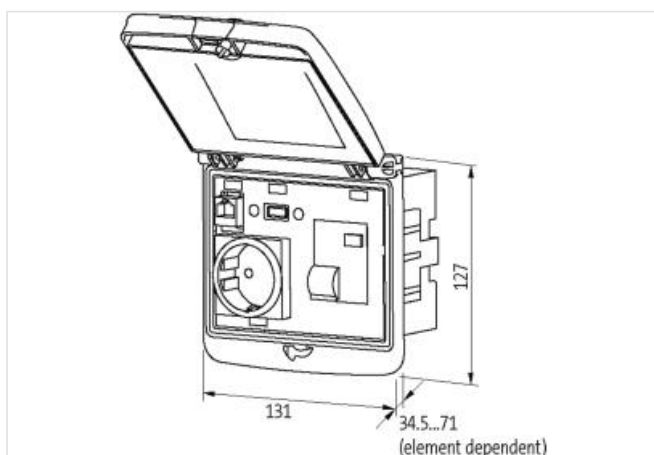
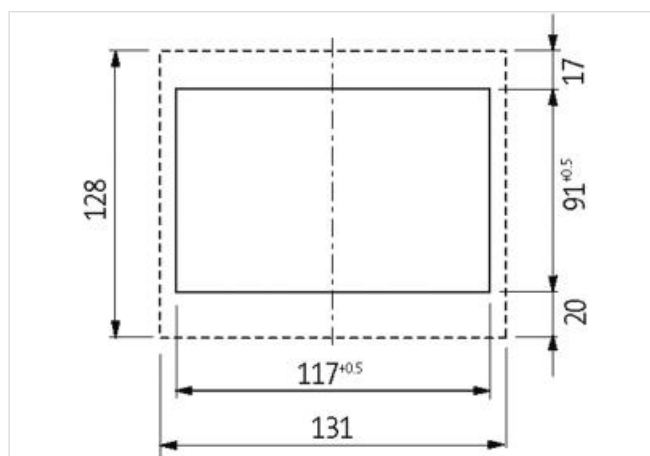
Specifický zákaznický potisk

Rámeček: plast PA černý

Víčko: plast PC transparentní

Zamykání: 3mm Doppelbart

včetně nasaditelného otočného knoflíku

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189260
ECLASS-7.0	27189260
ECLASS-8.0	27189260
ECLASS-9.0	27182810

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.

Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 19.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

ECLASS-10.1	27182810
ECLASS-11.1	27182810
ECLASS-12.0	27182810
ETIM-5.0	EC002625
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879689458

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	127 mm
Šířka	131 mm
Hloubka	43 mm

Rámeček

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65
Provozní teplota min.	-30 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Skladovací teplota min.	-30 °C
Skladovací teplota max.	80 °C
Vhodné pro vestavbu, tloušťka stěny, min.	1 mm
Vhodné pro instalaci do stěny o tloušťce max.	5 mm
Barva víka	transparentní
Barva pouzdra	černá
Materiál víka	PC
Materiál plášť	PA