




Vybehovy typ, ukonceni 6 / 2019

Nahrada: 7000-08365-0000000

Svorky IDC
Samice přímá
M8, 3-pin
Průřez vodičů: 0.25...0.5 mm²

Odkaz na produkt

Ilustrace

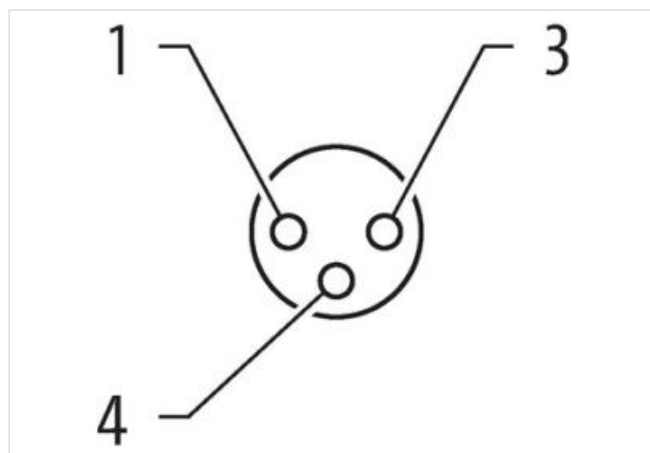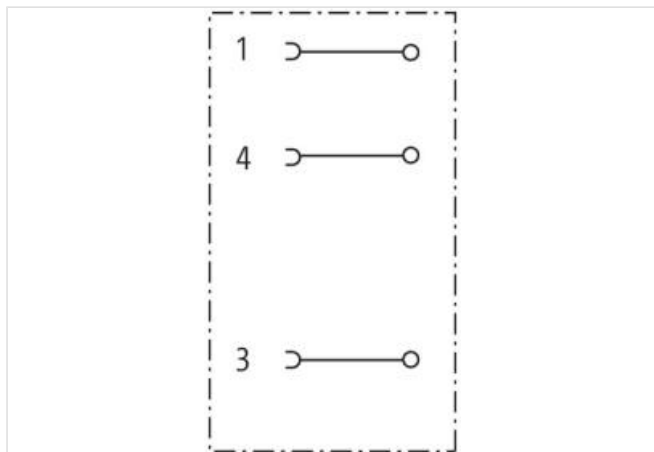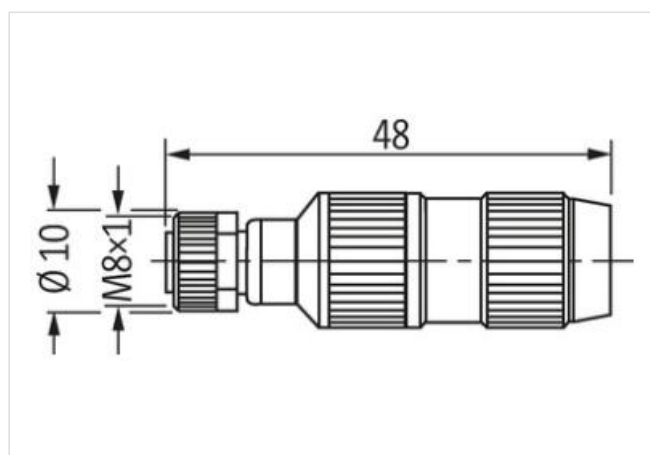

Ilustrační obrázek

Montáž	připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Povrchová úprava kontaktu	pozlacený
Family construction form	M8
Materiál kontakt	Mosaz
Počet pinů	3
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102

ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879224703

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC max.	32 V
Provozní napětí DC max.	32 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez min.	0,25 mm ²
Připojovací průřez max.	0,5 mm ²
Průměr jednotlivého drátu min.	0,1 mm

Instalace | Připojení

Průměr izolace žíly min.	1,2 mm
Wire insulation diameter max.	1,6 mm
Připojení	Zářezové svorky IDC
Montážní set	M8 x 1
Zapojovací cykly min.	100

Instalace | Obsazení pinů

Konfigurace	plně obsazen
-------------	--------------

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	0,8 kV
Izolační odpor min.	100 MΩ
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	III
Kategorie přepětí (EN 60950-1)	III

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava aretace	Nickeled
Materiál těsnění	FKM
Materiál zámku	Zinkový tlakový odlitek

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	Šestihranný šroub, Rýhovaná matice
Svorkový rozsah min.	4 mm
Svorkový rozsah max.	5,1 mm
Výška	48 mm
Šířka	13 mm
Hloubka	13 mm
Druh zajištění	Schraubgewinde

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	85 °C

Výrobkový standard	DIN EN 61076-2-114 (M8)
--------------------	-------------------------