

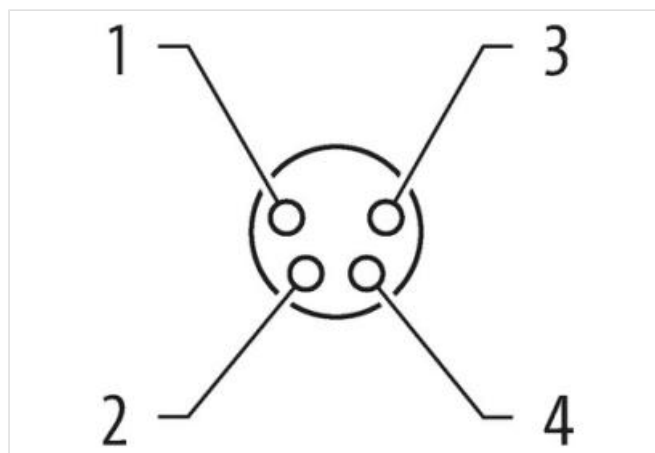
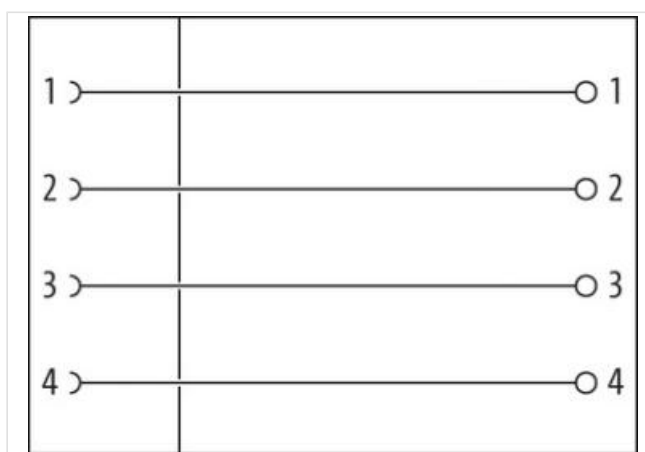
MOSA M8 F uhlovy, 4pin, max. 0,25mm²,

letovací hroty

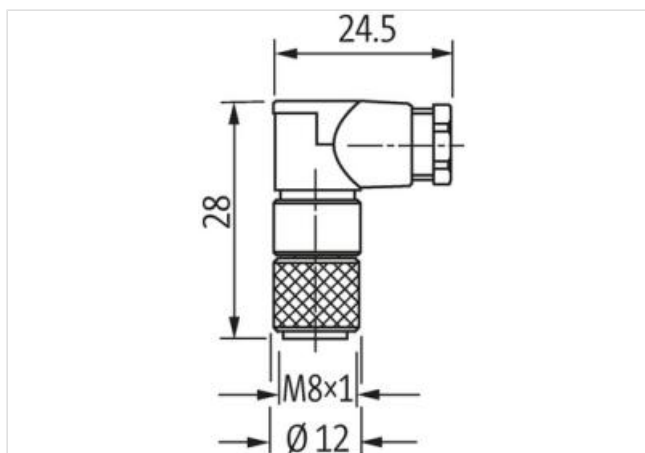
Samice 90°

M8, 4-pin

s letovacími hroty

Průřez vodičů: max. 0.25 mm²**Odkaz na produkt****Ilustrace**

Ilustrační obrázek



Family construction form	M8
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC001855

Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879224598

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC max.	30 V
Provozní napětí DC max.	30 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez max.	0,25 mm ²
Rotation option	90° (4 coding options)

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
--------------------------------	-----------------------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Svorkový rozsah min.	3,5 mm
Svorkový rozsah max.	5 mm
Výška	28 mm
Šířka	18,5 mm
Hloubka	12 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	85 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.